

Виробництво професійного обладнання
для барів, кафе та ресторанів



Лінія роздачі "Класік"	4	Апарати для коно-піци	96
Лінія роздачі "Ексклюзив"	18	Шашличниці та барбекю.....	97
Лінія роздачі "Модерн"	32	Обладнання для хот-догів	
Електричні плити	42	та кукурудзи	98
Індукційні плити	48	Автономний рукомийник	99
Інфрачервоні плити.....	54	Обладнання для попкорну.....	100
Комбіновані плити.....	60	Апарати для солодкої вати.....	101
Газові плити	64	Візки	102
Газові плити з електричною		Холодильне обладнання	106
жарочною шафою	68	Станції бармена	108
Електричні сковороди.....	70	Витяжні зонти.....	110
Жарочні шафи	72	Столи виробничі	112
Пекарські шафи	78	Мийки виробничі	114
Розстійні шафи	79	Столи-мийки виробничі	118
Печі для піци	80	Столи-тумби виробничі	120
Тісторозкатувальні машини.....	81	Столи-тумби з мийкою	124
Стерилізатор для ножів	82	Стелажі виробничі.....	126
Електричні копильні	83	Стелажі-сушки виробничі	128
Фритюрниці та чебуречниці	83	Стелажі кондитерські.....	130
Марміти настільні.....	89	Шафи для хліба	132
Курячі грилі	90	Шафи для посуду.....	133
Млинниці	92	Полиці навісні.....	134
Контактні грилі.....	93	Полиці навісні для сушки посуду	135
Поверхня для смаження	93	Підставки	136
Обладнання для шаурми	94	Нейтральні вироби.....	138



ВИГІДНО КУПЛЯТИ

Ціни від виробника
Гнучка система знижок

ЗРУЧНО ПРАЦЮВАТИ

Виставковий зал, сервісний центр,
склад та виробництво знаходяться
на одній території в м. Києві

ШВИДКИЙ ТА ЯКІСНИЙ СЕРВІС

На нашому складі підтримується
запас комплектуючих частин на
всю продукцію власного виробни-
цтва

ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА

Ми організуємо доставку за
вказаною вами адресою однією з
транспортних компаній

КОМПАНІЯ “КІЙ-В ПРО” є визнаним лідером та одним з найбільших виробників професійного теплового та кухонного обладнання для ресторанів, кафе, барів та закладів громадського харчування, фаст-фуду і вуличної торгівлі.

Ми забезпечуємо кращу якість обладнання в даному ринковому сегменті. Компанія реалізувала тисячі проектів та стала надійним партнером як великих торговельних мереж, так і починаючих свою власну справу підприємців. Для задоволення різноманітних запитів наших клієнтів, ми постійно розширюємо модельний ряд обладнання власного виробництва. Створюючи нові моделі, ми прагнемо зробити їх більш надійними та економічними.

Зворотній зв'язок з споживачами дозволяє нам вносити корективи в характеристики виробів та швидко реагувати на зміни ринку.


Ми гарантуємо швидкий та якісний сервіс. На нашому складі завжди підтримується запас комплектуючих на всі вироби власного виробництва. Ремонтні роботи починають одразу після передачі виробу до нашого сервісного центру і проводяться в найкоротший термін.

Гарантійне та післягарантійне обслуговування може виконуватись як на нашому підприємстві, так і на підприємствах наших дилерів по всій території України. Розуміючи, що вибір обладнання це відповідальний процес, від якого буде залежати прибутковість вашого бізнесу та якість вашої продукції, ми хочемо надати Вам впевненості у правильності Вашого вибору.

Подзвоніть нам і проконсультуйтеся з нашими висококваліфікованими менеджерами. Вони із задоволенням зможуть відповісти на всі Ваші запитання.

Будемо раді плідній співпраці з Вами!

Лінія роздачі “Класік”

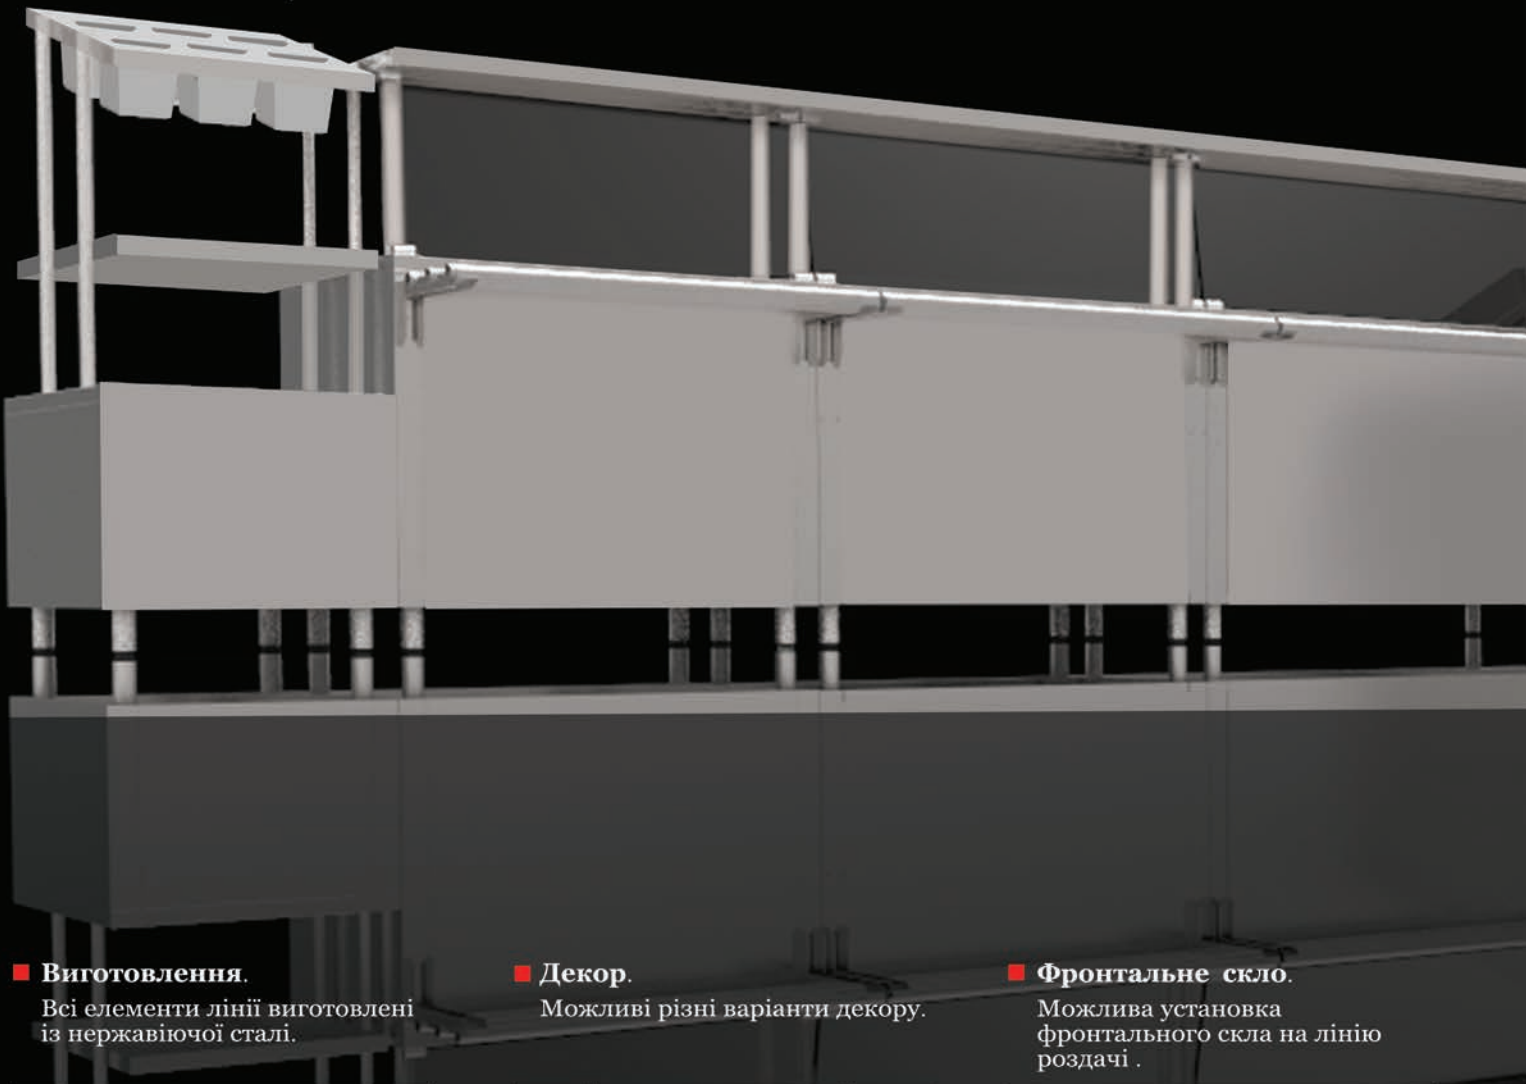

■ **Виготовлення.**

Всі елементи лінії виготовлені із нержавіючої сталі.


■ **Декор.**

Можливі різні варіанти декору.

■ **Фронтальне скло.**

Можлива установка фронтального скла на лінію роздачі.



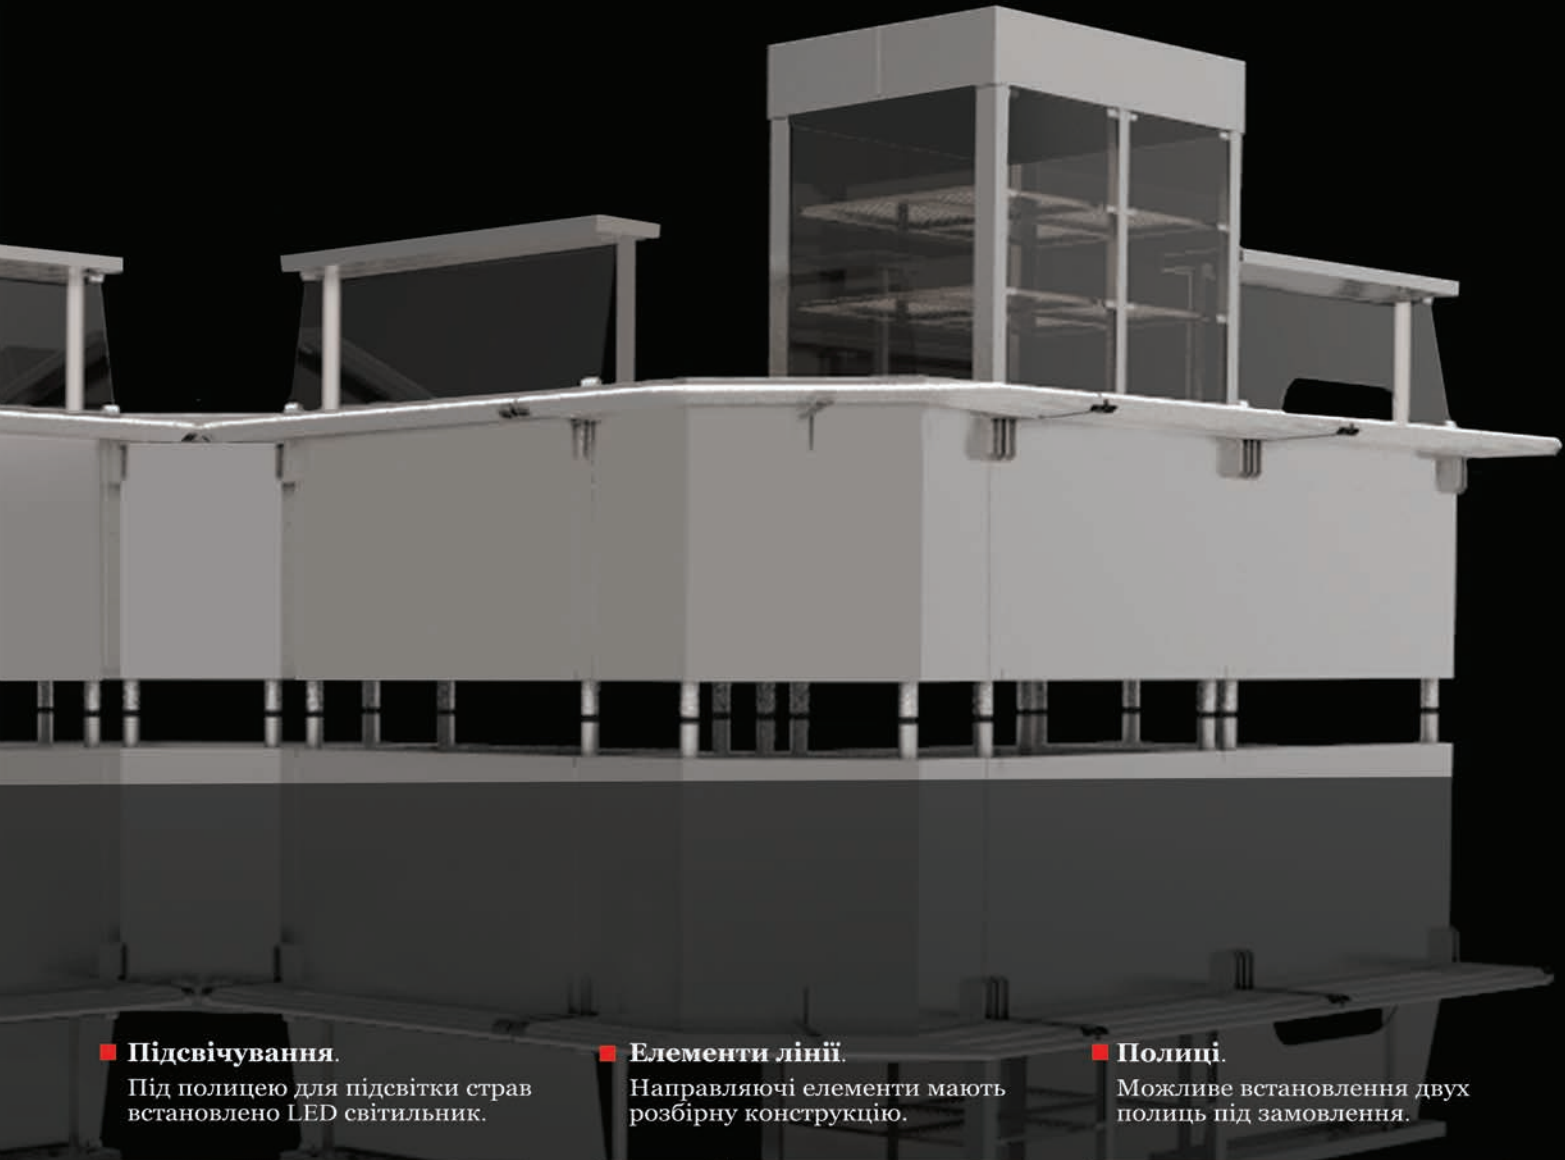

■ **Підсвічування.**

Під полицею для підсвітки страв встановлено LED світильник.



■ **Елементи лінії.**

Направляючі елементи мають розбірну конструкцію.



■ **Полиці.**

Можливе встановлення двох полиць під замовлення.



Місце
касира


Вітрина
холодильна
кондитерська

Прилавок
холодильний


Марміт
перших страв

Марміт
других страв


Елемент
нейтральний




МК-А-1250




ВХК-1200




ПХ-1135




М 15-2-1100




М 25-1115




ЕН-600




МК-Б-1250




ВХК-1500




ПХ-1500




М 15-3-1600




М 25-1445




ЕН-700




МК-Г-1250




ВХК-1500




ПХ-1500




М 15-3-1600




М 25-1445



ЕН-800



ЕН-900




М 25-1770





ЕН-900



Прилавок для
столових
приладів
ПСП-600




Елемент
нейтральний
кутовий
внутрішній
ЕН-КВ-90-700



Елемент
нейтральний
кутовий
зовнішній
ЕН-КЗ-90-1050



ЕН-1800





**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1200**
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0,5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2....+6
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1200x700x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1200x1020x1800
Вага, кг.	145
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1090x1870



**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1500**
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0,5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2....+6
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1500x700x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1500x1020x1800
Вага, кг.	166
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1090x1870

Інфрачервоні нагрівачі

Марміти для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах заощаджують до 70% електроенергії



- Марміт для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах економить до 70% електроенергії.
- За рахунок швидкого нагріву інфрачервоних нагрівачів вихід в робочий режим відбувається за лічені хвилини.
- Марміт є окремим елементом лінії роздачі і призначений для підігріву й підтримки в розігрітому стані заздалегідь приготовлених страв.
- Значно полегшується санітарна обробка виробу.
- Марміт поставляється з кабелем для підключення на 3 фази.
- Під полицею для підсвічування продуктів встановлений LED світильник.
- Корпус і напрямні для підносів виготовлені із нержавіючої сталі.
- Під замовлення можлива установка фронтального скла і виготовлення двох полиць.
- Гарантія 1 рік.



■ **Конфорки.**
Промислові інфрачервоні конфорки нержавіючому корпусі розраховані на довготривалі навантаження



■ **Панель управління.**
Панель управління з функціями регулювання потужності, температури і таймером до 240 хвилин.



■ **Обслуговування.**
Значно полегшена санітарна обробка виробу.

**Марміт МІЧ 1Б-2-1100**

Для підігріву перших страв
на 2 інфрачервоні конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	2
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих і полиці (д/ш/в), мм.	1100x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1030x1290
Вага, кг.	90
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340

**Марміт МІЧ 1Б-3-1600**

Для підігріву перших страв
на 3 інфрачервоні конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	3
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих і полиці (д/ш/в), мм.	1600x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340



Марміт М 1Б-2-1100

Для підігріву перших страв
на 2 конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих і полиці (д/ш/в), мм.	1100x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1020x1290
Вага, кг.	90
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340



Марміт М 1Б-3-1600

Для підігріву перших страв
на 3 конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих і полиці (д/ш/в), мм.	1600x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340

**Марміт М 1Б-2-1100-КР**

Для підігріву перших страв на 2 круглі конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5.2
Діаметр конфорки, мм.	220
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1100x700x1290
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1020x1290
Вага, кг.	65
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340

**Марміт М 1Б-3-1600-КР**

Для підігріву перших страв на 3 круглі конфорки


Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7.8
Діаметр конфорки, мм.	220
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1600x700x1290
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1020x1290
Вага, кг.	95
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1090x1340

Марміти з сухим підігрівом на інфрачервоних нагрівачах заощаджують електроенергію до 70%



Гастроємність з продуктами □

Інфрачервоний нагрівач □

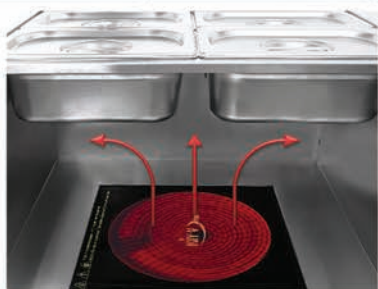

■ Нагрів.
Нагрів гастроємностей відбувається інфрачервоними нагрівачами, не потребує довгого розігріву.



■ Панель управління.
Ручка обертається без обмежень (валкодер).



■ Обслуговування.
Значно полегшена санітарна обробка виробу.



■ Полиця видачі страв.
Марміт має вбудовану полицю для викладки страв покупцям. Під полицю встановлено LED світильник.



■ Полиця для зберігання посуду.
Зі сторони обслуговуючого персоналу є полиця для зберігання посуду.



■ Сухий підігрів.
Не потребує заливу води і підключення до водопроводу. Не треба слідкувати за рівнем води.



■ Відсутність зливу.
Не потрібна каналізація для зливу води.



Марміт МІЧ 2Б-775
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	775x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	775x1020x1290
Вага, кг.	59
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	945x1090x1340



Марміт МІЧ 2Б-1115
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1115x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1020x1290
Вага, кг.	72
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340



Марміт МІЧ 2Б-1445
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1445x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1020x1290
Вага, кг.	93
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1090x1340



Марміт М 2Б-1115

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1115x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1020x1290
Вага, кг.	72
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1090x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1115		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	4	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1115		1/1	65	3	так



Марміт М 2Б-1445

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1445x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1020x1290
Вага, кг.	93
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1090x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1445		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	8	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1445		2/3	65	1	так
		1/1	65	3	так



Марміт М 2Б-1700

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1770x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1770x1020x1290
Вага, кг.	110
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1840x1090x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1700		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	8	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1700		1/4	65	1	
		1/3	200	1	
		1/6	200	2	
		1/6	65	4	так
		1/2	100	1	
		1/2	20	1	
		1/4	100	6	
		1/3	100	1	
		2/3	65	1	



Прилавок холодильний ПХ-1135
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В. 230
 Потужність, кВт. 0.25
 Діапазон регулювання температури, °С. +2...+8
 Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм. 1135x700x850
 Габаритні розміри (д/ш/в), мм. 1135x1020x1300
 Вага, кг. 79
 Розміри упаковки (д/ш/в), мм. 1205x1090x1350

Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1135		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	немає
1/4	100	8	немає		

Варіант №2. Набір гастроємностей на ПХ-1135		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/4	65	1	немає
		1/4	200	1	немає
		1/6	200	1	немає
		1/6	65	2	немає
		1/2	100	2	немає
1/4	100	4	немає		



Прилавок холодильний ПХ-1500
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В. 230
 Потужність, кВт. 0.25
 Діапазон регулювання температури, °С. +2...+8
 Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм. 1500x700x850
 Габаритні розміри (д/ш/в), мм. 1500x1020x1300
 Вага, кг. 94
 Розміри упаковки (д/ш/в), мм. 1570x1090x1350

Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1500		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	немає
1/4	100	8	немає		

Варіант №2. Набір гастроємностей на ПХ-1500		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/4	65	1	немає
		1/4	200	1	немає
		1/6	200	2	немає
		1/2	100	2	немає
		1/4	100	4	немає
		1/3	100	1	немає
2/1	20	1	немає		



Прилавок для столового приладдя ПСП-600
На 6 гастроємностей

Кількість гастроємностей GN 1/6, шт. 6
 Габаритні розміри (д/ш/в), мм. 600x700x1370
 Вага, кг. 29
 Розміри упаковки (д/ш/в), мм. 670x770x1410



Елемент нейтральний ЕН-600

Для додаткових страв і приборів

Разміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	600x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	600x1020x1290
Вага, кг.	31,2
Разміри упаковки (д/ш/в), мм.	670x1090x1330



Елемент нейтральний ЕН-700

Для додаткових страв і приборів

Разміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	700x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	700x1020x1290
Вага, кг.	33,9
Разміри упаковки (д/ш/в), мм.	770x1090x1330



Елемент нейтральний ЕН-800

Для додаткових страв і приборів

Разміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	800x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	800x1020x1290
Вага, кг.	36,6
Разміри упаковки (д/ш/в), мм.	870x1090x1330

Елемент нейтральний ЕН-КЗ-90-1050
Кутовий, зовнішній на 90°



Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	700x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1020x1020x850
Вага, кг.	29
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1120x1120x890

Елемент нейтральний ЕН-КВ-90-700
Кутовий, внутрішній на 90°



Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1050x1050x850
Вага, кг.	41
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1130x1130x890

Місце касира МК-П-1250
Правостороннє виконання




Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1250x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1250x1020x850
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1320x1090x890

Можливе лівостороннє виконання



Лінія роздачі “ЕКСКЛЮЗИВ”

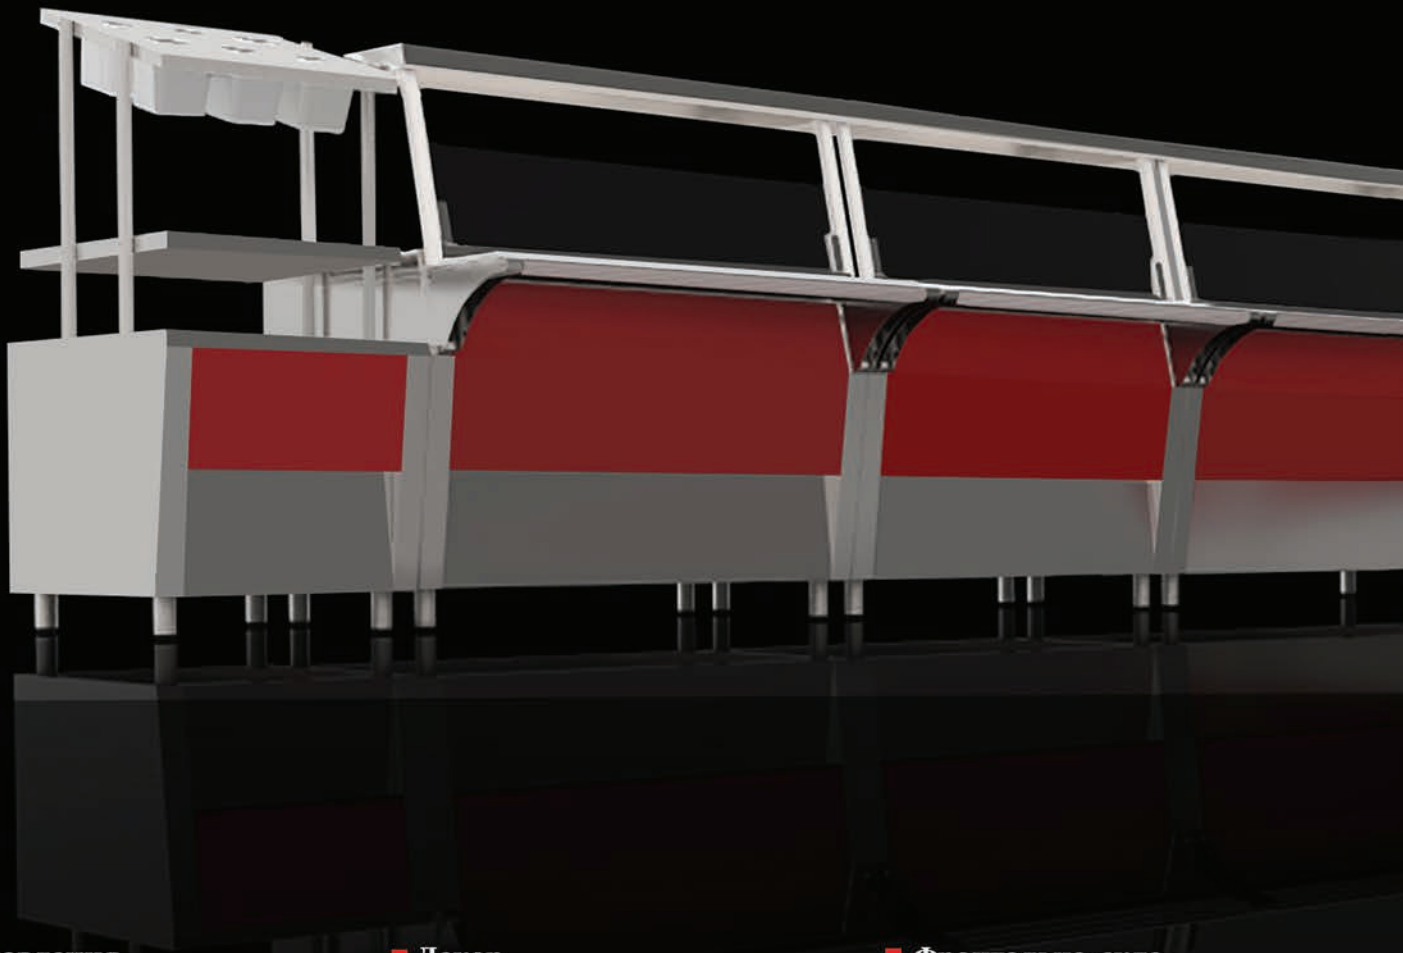

■ Виготовлення.

Всі елементи лінії виготовлені із нержавіючої сталі.



■ Декор.


Можливі різні варіанти декору.



■ Фронтальне скло.

Можлива установка фронтального скла на лінію роздачі.



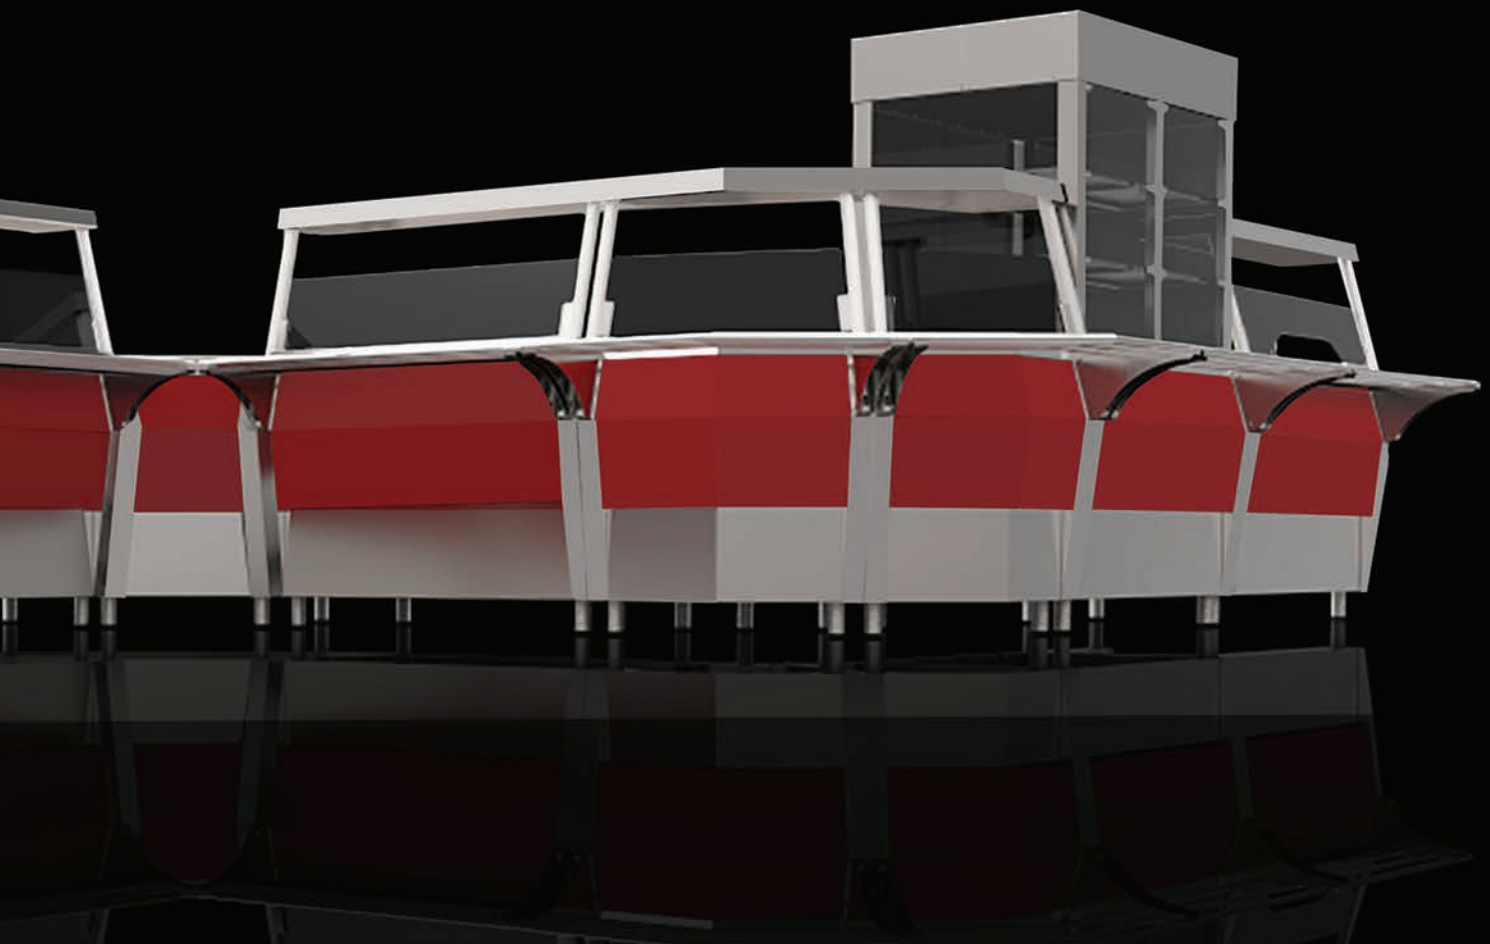

■ Підсвічування.

Під полицею для підсвітки страв встановлено LED світильник.

■ Полиці.

Можлива встановлення двох полиць під замовлення.

■ Елементи лінії.

Направляючі елементи мають розбірну конструкцію.



Місце
касира


Вітрина
холодильна
кондитерська

Прилавок
холодильний


Марміт
перших страв

Марміт
других страв


Елемент
нейтральний

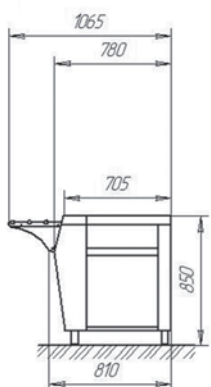


МК-Л-1250 E

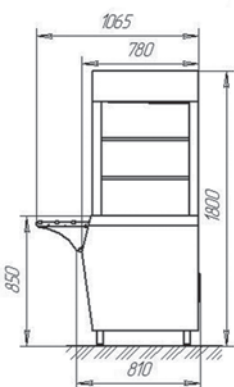


ВХК-1200 E

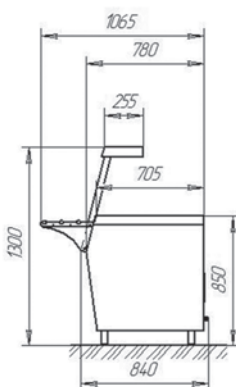


ПХ-1135 E

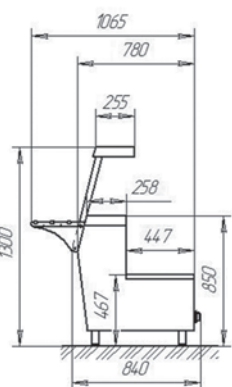


М 15-2-1100 E

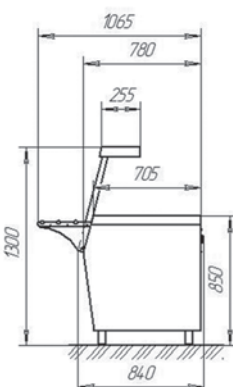


М 25-1115 E

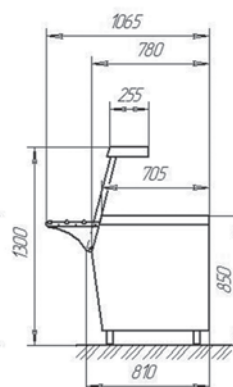


EH-600 E




МК-П-1250 E




ВХК-1500 E




ПХ-1500 E




М 15-3-1600 E









М 25-1445 E



EH-700 E




EH-800 E



EH-900 E






М 25-1770 E




Прилавок для
столових
приладів
ПСП-600 E

Елемент
нейтральний
кутовий
внутрішній
EH-KB-90-1057 E

Елемент
нейтральний
кутовий
зовнішній
EH-K3-45-1020 E



EH-1800 E





**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1200Е**
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+6
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1200x780x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1200x1065x1800
Вага, кг.	150
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1135x1870



**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1500Е**
Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+6
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1500x780x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1500x1065x1800
Вага, кг.	171
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1870

Інфрачервоні нагрівачі



Марміти для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах заощаджують до 70% електроенергії



- Марміт для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах економить до 70% електроенергії.
- За рахунок швидкого нагріву інфрачервоних нагрівачів вихід в робочий режим відбувається за лічені хвилини.
- Марміт є окремим елементом лінії роздачі і призначений для підігріву й підтримки в розігрітому стані заздалегідь приготовлених страв.
- Значно полегшується санітарна обробка виробів.
- Марміт поставляється з кабелем для підключення на 3 фази.
- Під полицею для підсвічування продуктів встановлений LED світильник.
- Корпус і направляючі для підносів виготовлені із нержавіючої сталі.
- Під замовлення можлива установка фронтального скла і виготовлення двох полиць.
- Гарантія 1 рік.



■ **Конфорки.**
Промислові інфрачервоні конфорки в нержавіючому корпусі розраховані на довготривале навантаження.



■ **Панель управління.**
Панель управління з функціями регулювання потужностей, температури і таймером до 240 хвилин.



■ **Обслуговування.**
Значно полегшена санітарна обробка виробу.

**Марміт МІЧ1Б-2-1100Е**

Для підігріву перших страв
на 2 інфрачервоні конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	2
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вага, кг.	90
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1090x1340

**Марміт МІЧ1Б-3-1600Е**

Для підігріву перших страв
на 2 інфрачервоні конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	3
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1600x780x1290
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вага, кг.	125
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340



Марміт М 1Б-2-1100 Е

Для підігріву перших страв
на 2 конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вага, кг.	95
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1340



Марміт М 1Б-3-1600 Е

Для підігріву перших страв
на 3 конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1600x780x1290
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вага, кг.	125
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340

**Марміт М 1Б-2-1100-КР Е**

Для підігріву перших страв
на 2 круглі конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5.2
Кількість конфорок, шт.	2
Діаметр конфорки, мм.	220
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вага, кг.	100
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1340

**Марміт М 1Б-3-1600-КР Е**

Для підігріву перших страв
на 3 круглі конфорки


Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7.8
Кількість конфорок, шт.	3
Діаметр конфорки, мм.	220
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1600x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1065x1290
Вага, кг.	69
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1670x1135x1340

Марміти з сухим підігрівом на інфрачервоних нагрівачах заощаджують електроенергію до 70%



Гастроємність з продуктами □

Інфрачервоний нагрівач □

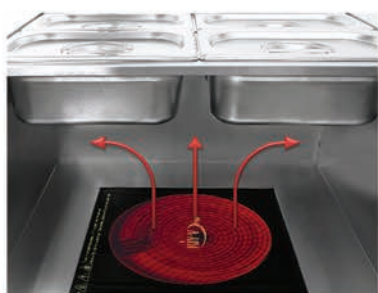

■ Нагрів.

Нагрів гастрояємностей відбувається інфрачервоними нагрівачами, не потребує довгого розігріву.



■ Панель управління.

Ручка обертається без обмежень (енкодер)



■ Обслуговування.

Значне полегшення санітарної обробки виробу.



■ Полиця видачі готових страв.

Марміт має вбудовану полицю для викладки страв покупцям.



■ Полиця для зберігання посуду.

Зі сторони обслуговуючого персоналу є полиця для зберігання посуду і іншого приладдя.



■ Сухий підігрів.

Не потребує заливки води і підключення до водопроводу. Не треба слідкувати за рівнем води.



■ Відсутність зливу.

Не потрібна каналізація для зливу води.



Марміт МІЧ 2Б-775 Е
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	775x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	775x1065x1290
Вага, кг.	59
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	845x1135x1340



Марміт МІЧ 2Б-1115 Е
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1065x1290
Вага, кг.	72
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1135x1340



Марміт МІЧ 2Б-1445 Е
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1065x1290
Вага, кг.	94
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1135x1340



Марміт М 2Б-1115 Е

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1065x1290
Вага, кг.	75
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1185x1135x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 Е		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	4	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 Е		1/1	65	3	так



Марміт М 2Б-1445 Е

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1065x1290
Вага, кг.	100
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1515x1135x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1445 Е		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	4	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1445 Е		1/1	65	2	так
		1/2	100	4	так



Марміт М 2Б-1770 Е

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1770x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1770x1065x1290
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1840x1135x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1770 Е		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	8	так
		2/3	65	1	так



Прилавок холодильний ПХ-1135 Е

Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1135x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1135x1065x1300
Вага, кг.	84
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1205x1135x1350


Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1135 Е		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	немає
1/4	100	8	немає		



Прилавок холодильний ПХ-1500 Е

Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1500x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1500x1065x1300
Вага, кг.	99
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1350

Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1500 Е		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	немає
1/4	100	8	немає		



Прилавок для столових приборів ПСП-600 Е

На 6 гастроємностей

Кількість гастроємностей, GN 1/6 шт.	6
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	600x766x1370
Вага, кг.	33
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	670x836x1410



Елемент нейтральний ЕН-600 Е

Для додаткових страв і приборів

Розміри без напрямляючих і полиць (д/ш/в), мм.	600x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	600x1065x1290
Вага, кг.	39,8
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	670x1135x1330



Елемент нейтральний ЕН-900 Е

Для додаткових страв і приборів

Розміри без напрямляючих і полиць (д/ш/в), мм.	900x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	900x1065x1290
Вага, кг.	50,6
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	970x1135x1330



Елемент нейтральний ЕН-1100 Е

Для додаткових страв і приборів

Розміри без напрямляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1065x1290
Вага, кг.	57,8
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x1135x1330



Елемент нейтральний ЕН-К3-45-1020 Е
Кутовий, зовнішній на 45°

Розміри без напрямляючих (д/ш/в), мм.	705x705x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1180x1020x1290
Вага, кг.	41
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1250x1090x1330



Елемент нейтральний ЕН-КВ-90-1057 Е
Кутовий, внутрішній на 90°

Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1057x1057x850
Вага, кг.	46
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1127x1127x890



Місце касира МК-ІІ-1250 Е
Правостороннє виконання

Розміри без напрямляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1250x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1250x1065x850
Вага, кг.	44
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1320x1135x890

Можливе лівостороннє виконання.



Лінія роздачі “Модерн”

KIY-V PRO



■ **Полиці.**

Можливе встановлення двох полиць під замовлення.



■ **Підсвічування.**


Марміт має вбудовану полицю для викладки страв покупцям. Під полицю встановлений LED світильник.



■ **Фронтальне скло.**

Можлива установка фронтального скла на лінію роздачі.



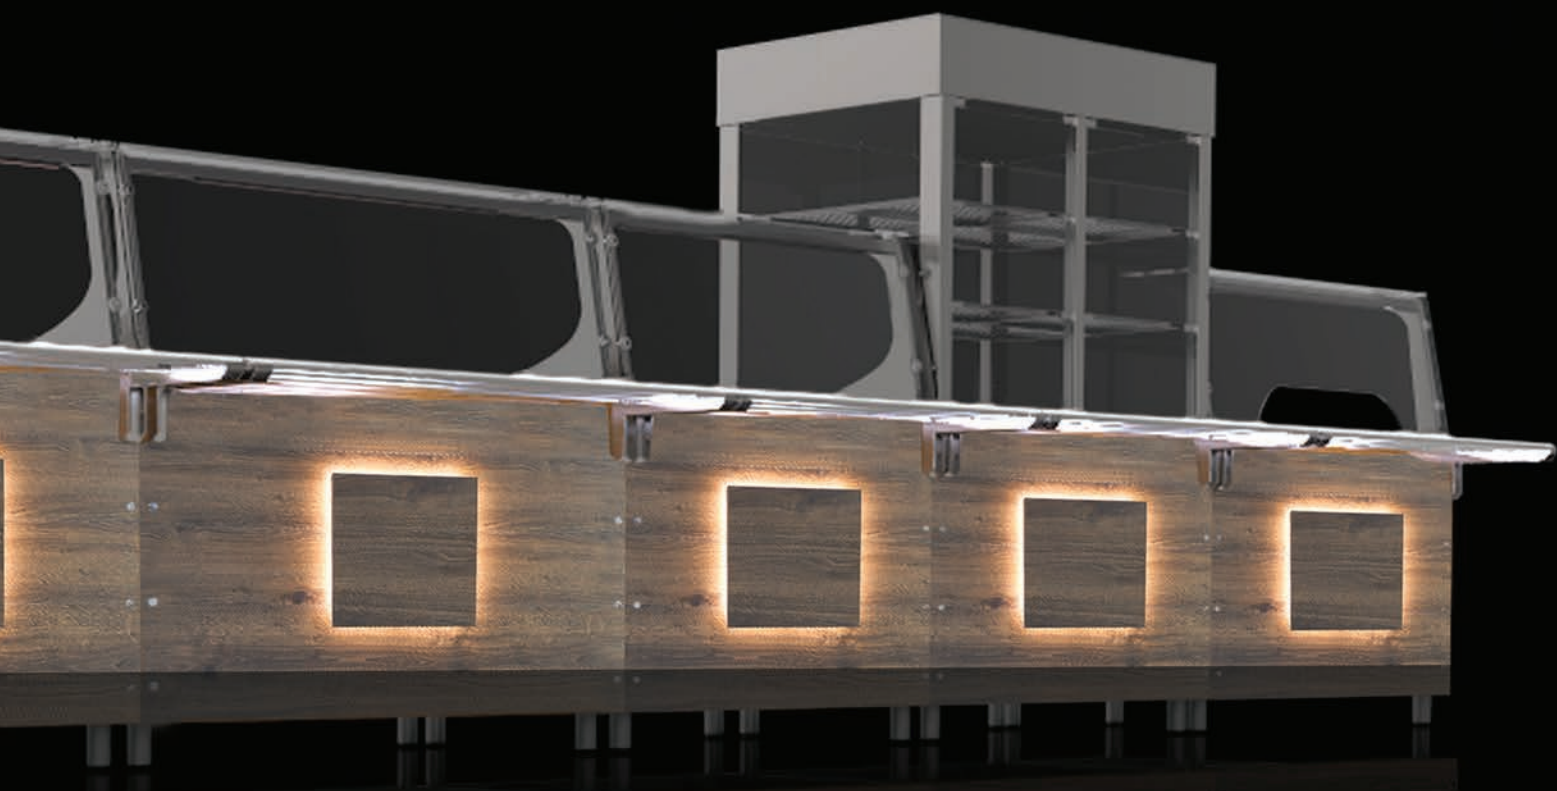


■ **Елементи лінії.**

Напрямні елементи мають розбірну конструкцію.



■ **Декор.**

Зовнішній фасад елементів лінії роздачі можна декорувати. Можливі й інші варіанти декору.

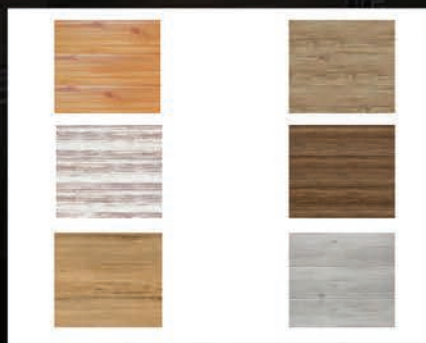

■ **Ніжки.**

Ніжки регулюються по висоті.



Місце
касира


Вітрина
холодильна
кондитерська

Прилавок
холодильний


Марміт
перших страв

Марміт
других страв


Елемент
нейтральний

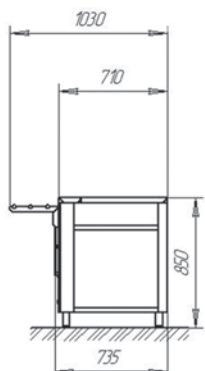


МК-Л-1250 М

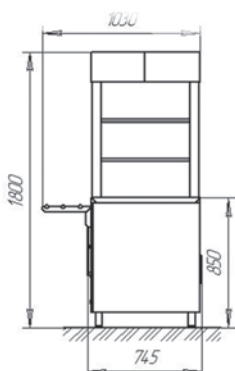


ВХК-1200 М

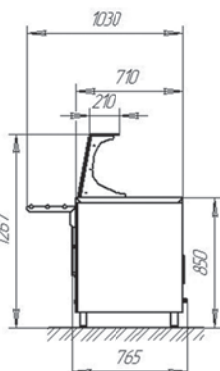


ПХ-1135 М

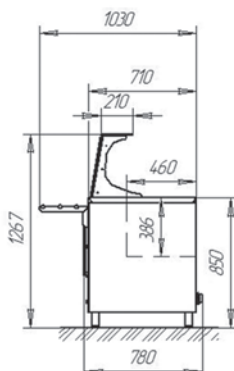


М 15-2-1100 М

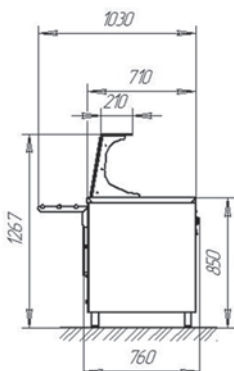


М 25-1115 М

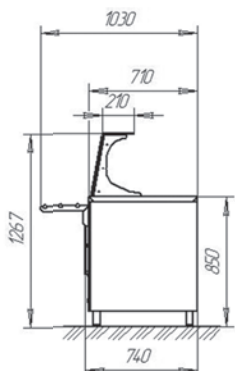


ЕН-600 М




МК-П-1250 М




ВХК-1500 М




ПХ-1500 М




М 15-3-1600 М




М 25-1445 М




ЕН-700 М




ЕН-800 М




ЕН-900 М



М 25-1770 М




ЕН-1800 М



1800

Прилавок для столових
приладів ПСП-600 М



**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1200 М**
Для роздачі охолоджених страв



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0,5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+6
Розміри без направляючих і полки (д/ш/в), мм.	1200x780x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1200x1030x1800
Вага, кг.	145
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1270x1090x1870

**Вітрина холодильна
кондитерська ВХК-1500 М**
Для роздачі охолоджених страв



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0,5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+6
Розміри без направляючих і полки (д/ш/в), мм.	1500x780x1800
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1500x1030x1800
Вага, кг.	145
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1090x1870

Інфрачервоні нагрівачі



Марміти для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах заощаджують до 70% електроенергії



- Марміт для 1-х страв на інфрачервоних нагрівачах економить до 70% електроенергії.
- За рахунок швидкого нагріву інфрачервоних нагрівачів вихід в робочий режим відбувається за лічені хвилини.
- Марміт є окремим елементом лінії роздачі і призначений для підігріву й підтримки в розігрітому стані заздалегідь приготовлених страв.
- Значно полегшується санітарна обробка виробу.
- Марміт поставляється з кабелем для підключення на 3 фази.
- Під полицею для підсвічування продуктів встановлений LED світильник.
- Корпус і напрямні для підносів виготовлені із нержавіючої сталі.
- Під замовлення можлива установка фронтального скла і виготовлення двох полиць.
- Гарантія 1 рік.



■ **Конфорки.**
Промислові інфрачервоні конфорки в нержавіючому корпусі розраховані на довготривалі навантаження



■ **Панель управління.**
Панель управління з функціями регулювання потужності, температури і таймером до 240 хвилин.



■ **Обслуговування.**
Значно полегшена санітарна обробка виробу.



Марміт МІЧ1Б-2-1100 М

Для підігріву перших страв
на 2 інфрачервоні конфорки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	2
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1100x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x1030x1290
Вага, кг.	90
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1170x1090x1340



Марміт МІЧ1Б-3-1600 М

Для підігріву перших страв
на 3 інфрачервоні конфорки


Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	3
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1600x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1600x1030x1290
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1670x1090x1340

Марміти з сухим підігрівом на інфрачервоних нагрівачах заощаджують електроенергію до 70%



Гастроємність з продуктами □

Інфрачервоний нагрівач □

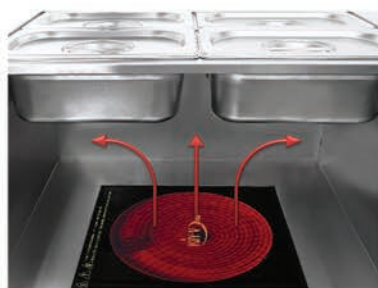

■ Нагрів.

Нагрів гастроємностей відбувається інфрачервоними нагрівачами, не потребує довготривалого підігріву.



■ Панель управління.

Ручка обертається без обмежень (енкодер).



■ Обслуговування.

Значно полегшена санітарна обробка виробу.



■ Полиця видачі готових страв.

Марміт має вбудовану полицю для викладки продуктів покупцям. Під полицею встановлено LED світильник.



■ Полиця для зберігання посуду.

Зі сторони обслуговуючого персоналу є полиця для зберігання посуду.



■ Сухий підігрів.

Не потребує води і підключення до водопроводу. Не потребує слідування за рівнем води.



■ Відсутність зливу.

Не потрібна каналізація для зливу води.



Марміт МІЧ 2Б-775 М
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	775x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	775x1030x1290
Вага, кг.	45
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	845x1090x1340



Марміт МІЧ 2Б-1115 М
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1030x1290
Вага, кг.	72
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1185x1090x1340



Марміт МІЧ 2Б-1445 М
Для других страв з сухим підігрівом
на інфрачервоних нагрівачах

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1030x1290
Вага, кг.	94
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1510x1090x1340



Марміт М 2Б-1115 М

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1115x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1115x1030x1290
Вага, кг.	72
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1185x1090x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 М		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	4	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1115 М		1/1	65	3	так



Марміт М 2Б-1445 М

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1445x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1445x1030x1290
Вага, кг.	100
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1515x1135x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1445 М		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	4	так
		2/3	65	1	так
Варіант №2. Набір гастроємностей на М 2Б-1445 М		1/1	65	3	так



Марміт М 2Б-1770 М

Для підігріву 2-х страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3
Діапазон регулювання температури, °С.	+30...+90
Розміри без направляючих (д/ш/в), мм.	1770x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1770x1030x1290
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1840x1135x1340

Варіант №1. Набір гастроємностей на М 2Б-1770 М		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	так
		1/3	100	1	так
		1/4	100	8	так
		2/3	65	1	так



Прилавок холодильний ПХ-1135 М Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1135x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1135x1030x1300
Вага, кг.	84
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1205x1135x1350

Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1135 М		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	2	немає
		1/3	100	1	немає



Прилавок холодильний ПХ-1500 М Для роздачі охолоджених страв

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Розміри без направляючих і полиць (д/ш/в), мм.	1500x780x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1500x1030x1300
Вага, кг.	199
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1570x1135x1350

Варіант №1. Набір гастроємностей на ПХ-1500 М		GN	Глибина мм.	Кількість шт.	Наявність кришки.
		1/2	100	4	немає
		1/3	100	8	немає



Прилавок для столових приборів ПСП-600 М На 6 гастроємностей

Кількість гастроємностей GN 1/6, шт.	6
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	600x766x1370
Вага, кг.	33
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	670x836x1410

Електричні плити



■ Витяжні зонти в асортименті.

- Стільниця виконана без швів, це полегшує санітарну обробку поверхні.
- Духовка комплектується одним або двома листами з вуглецевого металу.
- Установка конвекції під замовлення.
- Плити електричні поставляються з кабелем для підключення на 3 фази.
- Конфорки виготовлені з чавуну.
- Гарантія 1 рік.



■ Спеціальна геометрія ТЕНів забезпечує рівномірне випікання хлібобулочних та кондитерських виробів.




■ Плоска робоча поверхня.

Зручне і легке переміщення посуду за рахунок суцільної і рівної поверхні конфорок.



■ Роздільне регулювання ТЕНів.

Два термодатчики забезпечують роздільне регулювання верхнього і нижнього ТЕНів.

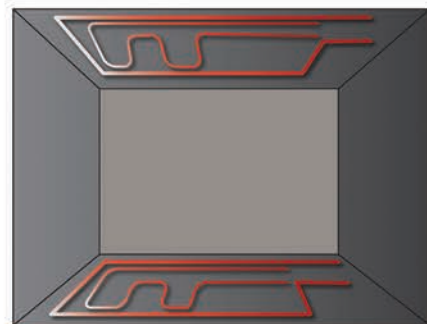

■ ТЕНи з нержавіючої сталі.

Нагрівальні елементи виконані з нержавіючої сталі, що значно подовжує термін їх служби.



Плита електрична ПЕ-1Н
одноконфорочна настільна

Напруга, В.	220
Потужність, кВт.	3
Кількість конфорок, шт.	1
Розміри однієї конфорки, мм.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	510x400x310
Вага, кг.	24
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	570x470x350



Плита електрична ПЕ-2Н
2-х конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	690x520x310
Вага, кг.	43
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	750x570x350



Плита електрична ПЕД-2В
2-х конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.6
Кількість конфорок, шт.	2
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість листів, шт.	1
Розміри листа (д/ш/в), мм.	3
Кількість рівнів для листів, шт.	527x325 GN 1/1
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	434x565x338
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	560x700x850
Вага, кг.	98
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	590x770x890



Плита електрична ПЕД-4
4-х конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	16.8
Кількість конфорок, шт.	4
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість листів, шт.	2
Розміри листа (д/ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Кількість рівнів для листів, шт.	3
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	930x700x850
Вага, кг.	141
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890

Можливий варіант з конвекцією



Плита електрична ПЕД-4Б
4-х конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15.6
Кількість конфорок, шт.	4
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість листів, шт.	1
Розміри листа (д/ш/в), мм.	527x325 GN 1/1
Кількість рівнів для листів, шт.	+50...+300
Діапазон регулювання температури, ° С.	434x565x338
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	930x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	138
Вага, кг.	970x740x890
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	

Економне електроспоживання



Плита електрична ПЕД-4-КР
4-х конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15.2
Кількість конфорок, шт.	4
Діаметр однієї конфорки, мм.	220
Потужність конфорки, кВт.	2.6
Кількість листів, шт.	2
Розміри листа (д/ш/в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Кількість рівнів для листів, шт.	3
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	810x700x850
Вага, кг.	87
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



Плита електрична ПЕД-6
6-ти конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	22.8
Кількість конфорок, шт.	6
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість листів, шт.	2
Розміри дека, мм.	650x490x40 або GN 2/1
Кількість рівнів для листів, шт.	3
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	688x565x338
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1350x700x850
Вага, кг.	198
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1390x740x890

Можливий варіант з конвекцією
Великий об'єм духової шафи



Плита електрична ПЕД-6Б
6-ти конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21.8
Кількість конфорок, шт.	6
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Потужність конфорки, кВт.	3
Кількість листів, шт.	1
Розміри дека, мм.	530x490x40 або GN 1/1
Кількість рівнів для листів, шт.	+50...+300
Діапазон регулювання температури, °С.	568x565x338
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	1350x700x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	195
Вага, кг.	1390x740x890
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	

Можливий варіант з конвекцією
Економне енергоспоживання



Плита електрична ПЕД-6-КР
6-ти конфорочна з жарочною шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	20.4
Кількість конфорок, шт.	6
Діаметр однієї конфорки, мм.	220
Потужність конфорки, кВт.	2.6
Кількість листів, шт.	2
Розміри дека, мм.	650x490x40 або GN 2/1
Кількість рівнів для листів, шт.	3
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Внутрішні розміри духовки (д/ш/в), мм.	568x565x338
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	910x700x850
Вага, кг.	95
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



Плита електрична ПЕ-2В
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість конфорок, шт.	3
Діаметр однієї конфорки, мм.	2
Потужність конфорки, кВт.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	560x700x850
Вага, кг	56
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	590x750x890



Плита електрична ПЕ-2
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість конфорок, шт.	3
Діаметр однієї конфорки, мм.	2
Потужність конфорки, кВт.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	690x520x850
Вага, кг	56
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	750x570x890



Плита електрична ПЕ-4
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	12
Кількість конфорок, шт.	3
Діаметр однієї конфорки, мм.	4
Потужність конфорки, кВт.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	930x700x850
Вага, кг	88
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	970x740x890



Плита електрична ПЕ-6
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	18
Кількість конфорок, шт.	6
Діаметр однієї конфорки, мм.	415x295
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1350x700x850
Вага, кг	132
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1390x740x890



Плита електрична ПЕ-4-КР
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10.4
Кількість конфорок, шт.	4
Діаметр однієї конфорки, мм.	220
Потужність конфорки, кВт.	2.6
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	810x700x850
Вага, кг	45
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	970x740x890



Плита електрична ПЕ-6-КР
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15.6
Кількість конфорок, шт.	6
Діаметр однієї конфорки, мм.	220
Потужність конфорки, кВт.	2.6
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	910x700x850
Вага, кг	55
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	970x740x890



■ **Витяжні зонти в асортименті.**

- Економія споживання електроенергії до 70%.
- Корпус з нержавіючої сталі високої якості.
- Робоча поверхня відрізняється стійкістю до високих температур і механічних пошкоджень.
- Миттєвий нагрів посуду без втрати тепла.
- Регулюється: таймер, потужність, температура.
- Наявність фільтрів для уловлювання пилу і парів жиру.
- Мінімальний діаметр посуду від 100 мм.
- Індукційна плита поставляється з кабелем для підключення на 3 фази.
- Конфорки комплектуються датчиком захисту від перегріву.
- Гарантія 1 рік.



■ **Ручка управління**

Ручка обертання (валкодера) без обмежувача, що забезпечує зручність в експлуатації і значно продовжує термін служби виробу. Панель герметично захищена від проникнення вологи.



■ **Повітряний фільтр**

Для захисту внутрішніх вентиляційних компонентів плити від пилу і парів жиру в корпусі встановлені змінні фільтри.



■ **Автоматичний вимикач**

Плити комплектуються автоматичним вимикачем.



■ **Панель управління**

Панель управління зі світловою індикацією має функції регулювання потужності, температури і таймер до 180 хвилин.



Плита індукційна
1-но конфорочна настільна

	ПІ-1.2-2,5 Н	ПІ-1.2-3,5 Н
Напруга, В.	220	220
Потужність, кВт.	2.5	3.5
Кількість конфорок, шт.	1	1
Розміри однієї конфорки, мм.	280x280	280x280
Кількість рівнів регулювання потужності	16	16
Таймер, максимальний час, / діапазон, хв.	24 г./1 хв.	24 г./1 хв.
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	325x410x100	325x410x100
Вага, кг	5	5
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	390x490x150	390x490x150



Плита індукційна ПІ-2.2-7
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x550x850
Вага, кг.	28
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850



Плита індукційна ПІ-2.2-5
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x520x850
Вага, кг.	25
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x850



Плита індукційна ПІ-4.2-14
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вага, кг.	40
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850



Плита індукційна ПІ-4.2-10
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x820x850
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x850



Плита індукційна ПІ-6.2-21
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вага, кг.	55
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850

Плита індукційна ПІ-6.2-15 6-ти конфорочна підлогова



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вага, кг.	51
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x850

Плита індукційна ПІ-8.2-28 8-ми конфорочна підлогова



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	28
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	8
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1520x870x850
Вага, кг.	73
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x950

Плита індукційна ПІ-2.2-7 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x550x210
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290

Плита індукційна ПІ-2.2-5 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x520x210
Вага, кг.	15
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x660x290

Плита індукційна ПІ-4.2-14 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x870x210
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290

Плита індукційна ПІ-4.2-10 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x820x210
Вага, кг.	34
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	800x960x290



Плита індукційна ПІ-6.2-21 Н 6-ти конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1150x870x210
Вага, кг.	49
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита індукційна ПІ-6.2-15 Н 6-ти конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x820x210
Вага, кг.	41
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1200x960x290



Плита індукційна ПІ-8.2-28 Н 8-ми конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	28
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	8
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1520x870x210
Вага, кг.	53
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x290



Плита індукційна ПІ-8.2-20 Н 8-ми конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	20
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	8
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Кількість рівнів регулювання потужності	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1450x870x210
Вага, кг.	47
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1620x970x290

Інфрачервоні ПЛИТИ



■ Витяжні зонти в асортименті

- Економія споживання електроенергії.
- Встановлюються промислові інфрачервоні конфорки в нержавіючому корпусі.
- Корпус плити з нержавіючої сталі високої якості.
- Панель управління зі світловою індикацією.
- Розігрів конфорки до + 430 ° С за 90 секунд.
- Кожна конфорка оснащена вентиляторами для охолодження електронних компонентів і додатковими вентиляторами на корпусі плити.
- Склокераміка відрізняється стійкістю до високих температур і механічних пошкоджень.
- Гарантія 1 рік.



■ Ручка управління

Ручка обертання (валкодера) без обмежувача, що забезпечує зручність в експлуатації і значно продовжує термін служби виробу. Панель герметично захищена від проникнення вологи.



■ Повітряний фільтр

Для захисту внутрішніх вентиляційних компонентів плити від пилу і парів жиру в корпусі встановлені знімні фільтри.



■ Панель управління

Панель управління зі світловою індикацією має функції регулювання потужності, температури і таймер до 180 хвилин.



■ Діаметр посуду

Можна застосовувати будь-який посуд без обмеження мінімального діаметра.



Плита інфрачервона ПІЧД-4.2-10 4-х конфорочна з духовою шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	13,6
Діапазон регулювання температури духовки, °С.	+50...+300
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5
Розміри дека, мм.	527x325(GN 1/1)
Кількість рівнів випікання, шт.	3
Потужність духовки, кВт.	3,6
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x820x850
Вага, кг.	78
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	820x890x890

Плита інфрачервона ПІЧД-4.2-14 4-х конфорочна з духовою шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	17,6
Діапазон регулювання температури духовки, °С.	+50...+300
Потужність однієї конфорки, кВт.	3,5
Розміри дека, мм.	527x325(GN 1/1)
Кількість рівнів випікання, шт.	3
Потужність духовки, кВт.	3,6
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вага, кг.	80
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	850x940x890



Плита інфрачервона ПІЧД-6.2-15 6-ти конфорочна з духовою шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	19,8
Діапазон регулювання температури духовки, °С.	+50...+300
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5
Розміри дека, мм.	654x490
Кількість рівнів випікання, шт.	3
Потужність духовки, кВт.	4,8
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вага, кг.	118
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1170x890x890

Плита інфрачервона ПІЧД-6.2-21 6-ти конфорочна з духовою шафою

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	25,8
Діапазон регулювання температури духовки, °С.	+50...+300
Потужність однієї конфорки, кВт.	3,5
Розміри дека, мм.	654x490
Кількість рівнів випікання, шт.	3
Потужність духовки, кВт.	4,8
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вага, кг.	123
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1220x940x890

Плита інфрачервона ПІЧ-2.2-5 2-х конфорочна підлогова



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	750x520x850
Вага, кг.	25
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	800x660x850

Плита інфрачервона ПІЧ-2.2-7 2-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x550x850
Вага, кг.	28
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	800x660x850

Плита інфрачервона ПІЧ-4.2-10 4-х конфорочна підлогова



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вага, кг.	40
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	800x960x850

Плита інфрачервона ПІЧ-4.2-14 4-х конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	780x870x850
Вага, кг.	40
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	800x960x850



Плита інфрачервона ПІЧ-6.2-15
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1100x820x850
Вага, кг.	51
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1200x960x850

Плита інфрачервона ПІЧ-6.2-21
6-ти конфорочная підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1150x870x850
Вага, кг.	55
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1200x960x850



Плита інфрачервона ПІЧ-8.2-28
8-ми конфорочна підлогова

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	28
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	8
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д/ш/в), мм.	1520x870x850
Вага, кг.	73
Розміри упаковки (д/ш/в), мм	1620x970x950

Плита інфрачервона ПІЧ-2.2-5 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	750x520x210
Вага, кг.	15
Розміри упаковки (д / ш / в), мм	800x660x290

Плита інфрачервона ПІЧ-2.2-7 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x550x210
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм	800x660x290

Плита інфрачервона ПІЧ-4.2-10 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x870x210
Вага, кг.	34
Розміри упаковки (д / ш / в), мм	800x960x290

Плита інфрачервона ПІЧ-4.2-14 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x870x210
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д / ш / в), мм	800x960x290

Плита інфрачервона ПІЧ-6.2-15 Н 6-ти конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15
Потужність однієї конфорки, кВт.	2.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	300x300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1100x820x210
Вага, кг.	41
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1200x960x290

Плита інфрачервона ПІЧ-6.2-21 Н 6-ти конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1150x870x210
Вага, кг.	49
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1200x960x290

Плита інфрачервона ПІЧ-8.2-28 Н 8-ми конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	28
Потужність однієї конфорки, кВт.	3.5
Кількість конфорок, шт.	8
Розміри однієї конфорки, мм.	320x320
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1520x870x210
Вага, кг.	53
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1620x970x290

Комбіновані ПЛИТИ



■ Витяжні зонти в асортименті

- Комбіновані плити включають в себе переваги індукційних і інфрачервоних плит.
- Індукційні конфорки розташовані зліва, інфрачервоні - справа.
- Значна економія електроенергії.
- Швидке нагрівання посуду без втрати тепла.
- Можливе використання будь-якого посуду.
- Скорочення часу приготування їжі.
- Простота в санітарній обробці.
- Корпус з нержавіючої сталі.
- Гарантія 1 рік.



■ Ручка управління

Ручка обертання (валкодера) без обмежувача, що забезпечує зручність в експлуатації і значно продовжує термін служби виробу. Панель герметично захищена від проникнення вологи.



■ Повітряний фільтр

Для захисту внутрішніх вентиляційних компонентів плити від пилу і парів жиру в корпусі встановлені знімні фільтри.



■ Панель управління

Панель управління зі світловою індикацією має функції регулювання потужності, температури і таймер до 180 хвилин.



■ Комбіновані плити

Склокераміка відрізняється стійкістю до високих температур і механічних пошкоджень.



**Плита комбінована
ППК-11-1ГЧ-5**
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 5
Кількість конфорок, шт. 2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 750x520x850
Вага, кг. 25
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 800x660x850

**Плита комбінована
ППК-11-1ГЧ-7**
2-х конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 7
Кількість конфорок, шт. 2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 780x550x850
Вага, кг. 28
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 800x660x850

	Характеристики конфорок			
	Індукційні		Інфрачервоні	
	ППК-11-1ГЧ-5	ППК-11-1ГЧ-7	ППК-11-1ГЧ-5	ППК-11-1ГЧ-7
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Кількість рівнів регулювання потужності	16	16	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагріву С°, до	240	240	600	600
Кількість конфорок, шт.	1	1	1	1
Розміри конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320



**Плита комбінована
ППК-21-2ГЧ-10**
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 10
Кількість конфорок, шт. 4
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 750x820x850
Вага, кг. 37
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 800x960x850

**Плита комбінована
ППК-21-2ГЧ-14**
4-х конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 14
Кількість конфорок, шт. 4
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 780x870x850
Вага, кг. 40
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 800x960x850

	Характеристики конфорок			
	Індукційні		Інфрачервоні	
	ППК-11-1ГЧ-10	ППК-11-1ГЧ-14	ППК-11-1ГЧ-10	ППК-11-1ГЧ-14
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Кількість рівнів регулювання потужності	16	16	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагріву С°, до	240	240	600	600
Кількість конфорок, шт.	2	2	2	2
Розміри конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320



**Плита комбінована
ППК-31-3ГЧ-15**
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 15
Кількість конфорок, шт. 6
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 1100x820x850
Вага, кг. 51
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 1200x960x850

**Плита комбінована
ППК-31-3ГЧ-21**
6-ти конфорочна підлогова

Напруга, В. 380
Потужність, кВт. 21
Кількість конфорок, шт. 6
Габаритні розміри (д / ш / в), мм. 1150x870x850
Вага, кг. 55
Розміри упаковки (д / ш / в), мм. 1200x960x850

	Характеристики конфорок			
	Індукційні		Інфрачервоні	
	ППК-31-3ГЧ-15	ППК-31-3ГЧ-21	ППК-31-3ГЧ-15	ППК-31-3ГЧ-21
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	3,5	2,5	3,5
Кількість рівнів регулювання потужності	16	16	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, хв.	180/1	180/1	240/1	240/1
Температура нагріву С°, до	240	240	600	600
Кількість конфорок, шт.	4	4	2	2
Розміри конфорки, мм.	300x300	320x320	300x300	320x320

Плита комбінована ПІК-11-1ГЧ-5 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Кількість конфорок, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	750x520x210
Вага, кг.	15
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x660x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	2,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	1	1
Розміри конфорки, мм.	300x300	300x300

Плита комбінована ПІК-11-1ГЧ-7 Н 2-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7
Кількість конфорок, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x550x210
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x660x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	3,5	3,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	1	1
Розміри конфорки, мм.	320x320	320x320

Плита комбінована ПІК-21-2ГЧ-10 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Кількість конфорок, шт.	4
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	750x820x210
Вага, кг.	34
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x960x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	2,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	2	2
Розміри конфорки, мм.	300x300	300x300

Плита комбінована ПІК-21-2ГЧ-14 Н 4-х конфорочна настільна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14
Кількість конфорок, шт.	4
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x870x210
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x960x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	3,5	3,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час / діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	2	2
Розміри конфорки, мм.	320x320	320x320



Плита комбінована ПІК-3І-3ІЧ-15 Н 6-ти конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	15
Кількість конфорок, шт.	6
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1100x820x210
Вага, кг.	41
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1200x960x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	2,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час /діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	4	2
Розміри конфорки, мм.	300x300	300x300



Плита комбінована ПІК-3І-3ІЧ-21 Н 6-ти конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	21
Кількість конфорок, шт.	6
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1150x870x210
Вага, кг.	49
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1200x960x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	3,5	3,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час /діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	4	2
Розміри конфорки, мм.	320x320	320x320

Плита комбінована ПІК-4І-4ІЧ-20 Н 8-ми конфорочна настільна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	20
Кількість конфорок, шт.	8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1520x870x210
Вага, кг.	53
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1620x970x290

Характеристики конфорок		
	Індукційні	Інфрачервоні
Потужність однієї конфорки, кВт.	2,5	2,5
Кількість рівней регулювання потужностей	16	16
Таймер, максимальний час /діапазон, мин.	180 / 1	240 / 1
Температура нагріву С°, до	240	600
Кількість конфорок, шт.	4	4
Розміри конфорки, мм.	300x300	300x300



Газові плити



■ **Витяжні зонти в асортименті.**

- Газові пальники з мікроперфорацією, дворядні.
- У плитах може використовуватися балонний або природний газ.
- Духовка комплектується двома листами з вуглецевого металу.
- Наявність градусника для духовки до 500 С °.
- Конфорки виготовлені з чавуну.
- Гарантія 1 рік.



■ **Газ-контроль.**
Плити комплектуються газконтролем.



■ **Газові горілки.**
Професійні газові пальники з мікроперфорацією для підвищення ефективності і швидкого нагрівання.




■ **Конфорки.**
На масивні чавунні конфорки можна ставити посуд великого обсягу.



Плита газова ПГД-4
4-х конфорочна з жарочною шафою

Потужність, кВт.	38
Газ контроль плити / духовки	Є/є
Потужність однієї конфорки, кВт.	4
Кількість конфорок, шт.	6,5
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Внутрішній розмір духовки, мм.	590x510x250
Кількість листів, шт.	2
Розмір листа, мм.	530x490x40 або GN 1/1
Наявність градусника для духовки	є
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x870x890
Вага, кг.	112
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x940x960

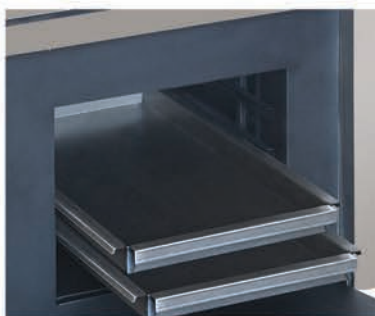

■ **Деко.**
Плита поставляється в комплекті з двома деками.



■ **Градусник.**
Візуальний показник температури в духовці.



■ **Ручка управління.**
Зручні ергономічні ручки.



Плита газова ПГД-6
6-ти конфорочна з жарочною шафою

Потужність, кВт.	51
Газ контроль плити / духовки	Є/є
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Внутрішній розмір духовки, мм.	590x510x250
Кількість листів, шт.	2
Розмір листа, мм.	530x490x40 або GN 1/1
Наявність градусника для духовки	є
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x870x890
Вага, кг.	143
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x940x960



Плита газова ПГ-2
2-х конфорочна підлогова

Потужність, кВт.	13
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	є
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x520x890
Вага, кг	35
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x590x930



Плита газова ПГ-3
3-х конфорочна підлогова

Потужність, кВт.	19,5
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	є
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x520x890
Вага, кг	49
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1320x590x960



Плита газова ПГ-4
4-х конфорочна підлогова

Потужність, кВт.	26
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	є
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x870x890
Вага, кг	60
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x940x930



Плита газова ПГ-6
6-ти конфорочна підлогова

Потужність, кВт.	39
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	є
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x870x890
Вага, кг	83
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1320x940x930

Плита газова ПГ-2Н

2-х конфорочна настільна



Потужність, кВт.	13
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	Є
Кількість конфорок, шт.	2
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x520x335
Вага, кг	29
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x590x375

Плита газова ПГ-3Н

3-х конфорочна настільна



Потужність, кВт.	19,5
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	Є
Кількість конфорок, шт.	3
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x520x335
Вага, кг	42
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1320x590x375

Плита газова ПГ-4Н

4-х конфорочна настільна



Потужність, кВт.	26
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	Є
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x870x335
Вага, кг	52
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x940x375

Плита газова ПГ-6Н

6-ти конфорочна настільна



Потужність, кВт.	39
Потужність однієї конфорки, кВт.	6,5
Газ контроль	Є
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри однієї конфорки, мм.	335x335
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x870x335
Вага, кг	73
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1320x940x375

Газові плити з електричною жарочною шафою



■ Витяжні зонти в асортименті.

- Потужність однієї конфорки 6,5 кВт.
- Газові пальники з мікроперфорацією, дворядні.
- Конструкція духовки забезпечує рівномірний розподіл температури, що гарантує рівномірну випічку.
- Роздільне регулювання верхніх і нижніх нагрівальних елементів духовці.
- ТЕНи з нержавіючої сталі значно продовжують термін їх служби.
- Гарантія 1 рік.




■ Газ-контроль.

Плити комплектуються газконтролем.



■ Роздільне регулювання ТЕНів.

Два термодатчики забезпечують роздільне регулювання верхнього і нижнього ТЕНів.

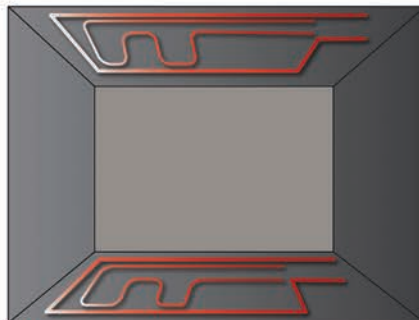

■ ТЕНи з нержавіючої сталі.

Нагрівальні елементи виконані з нержавіючої сталі, що значно подовжує термін їх служби.



■ Газові горілки.

Професійні газові пальники з мікроперфорацією для підвищення ефективності і швидкого нагрівання.



Плита газова ПГДЕ-4
4-х конфорочна з електричною жарочною шафою

Потужність варильної поверхні, кВт.	26
Газ контроль варильної поверхні	Є
Кількість конфорок, шт.	4
Розміри конфорки, мм.	335x335
Потужність електричної духовки, кВт.	3,6
Діапазон регулювання температури в духовці, ° С.	+50...+300
Кількість листів, шт.	1
Розміри дека, мм.	527x325x40 або GN 1/1
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	835x870x890
Вага, кг.	110
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	905x940x960



Плита газова ПГДЕ-6
6-ти конфорочна з електричною жарочною шафою

Потужність варильної поверхні, кВт.	39
Газ контроль варильної поверхні	Є
Кількість конфорок, шт.	6
Розміри конфорки, мм.	335x335
Потужність електричної духовки, кВт.	4,8
Діапазон регулювання температури в духовці, ° С.	+50...+300
Кількість листів, шт.	1
Розміри дека, мм.	650x490x40 або GN 2/1
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1250x890x890
Вага, кг.	155
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1300x950x900

Електричні сковороди



- Корпус сковороди виготовлений з нержавіючої сталі.
- Чаша сковороди виготовляється з чавуну або з нержавіючої сталі в залежності від моделі.
- Робоча поверхня добре розподіляє і зберігає тепло.
- На чаші передбачений зручний слив для рідин.
- Плавне регулювання температури в діапазоні від 50 до 300 градусів.
- Сковорода електрична поставляється з кабелем для підключення на 3 фази.
- Гарантія 1 рік.




- **Кришка сковороди.**
Надійно фіксується в будь-якому положенні за допомогою фіксатора.



- **Спеціальна форма.**
Ручка забезпечує зручний доступ у відкритому положенні кришки.



- **Кришка сковороди.**
Сковорода оснащена системою компенсації ваги кришки для полегшення її підйому.

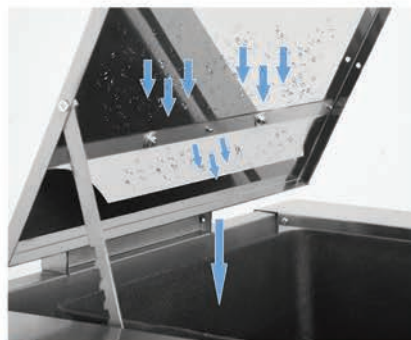

- **Чаша сковороди.**
На кришці встановлений захист від затікання конденсату за межі чаші.



- **Механізм перекидання.**
Обертання ручки передається через редуктор, що значно полегшує поворот чаші.



Сковорода електрична SE-40.2
3 чашею із чавуну на 40 літрів

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Об'єм чаші, л	40
Внутрішні розміри чаші (д/ш/в), мм.	500x580x140
Матеріал чаші	Чавун
Розміри без ручки, (д/ш/в), мм.	840x750x900
Габаритні розміри (д/ш/в), мм	840x850x900
Вага, кг.	135
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1000x860x935



Сковорода електрична SE-40.3
3 чашею із нержавіючої сталі на 40 літрів

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Об'єм чаші, л	40
Внутрішні розміри чаші (д/ш/в), мм.	500x580x140
Матеріал чаші	Нержавіюча сталь
Розміри без ручки, (д/ш/в), мм.	840x750x900
Габаритні розміри (д/ш/в), мм	840x850x900
Вага, кг.	120
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1000x860x935



Сковорода електрична SE-70.2
3 чашею із чавуну на 70 літрів


Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9,5
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Об'єм чаші, л	70
Внутрішні розміри чаші (д/ш/в), мм.	940x580x170
Матеріал чаші	Чавун
Розміри без ручки, (д/ш/в), мм.	1405x790x850
Габаритні розміри (д/ш/в), мм	1405x830x885
Вага, кг.	240
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	1475x860x935



Жарочні шафи




- Жарочні шафи виробляються як з роздільними модулями, так і в цілісному корпусі, що забезпечує зручність при транспортуванні і встановленні виробів.
- Конструкція духовок забезпечує рівномірний розподіл температури, що гарантує рівномірну випічку.
- Роздільне регулювання верхніх і нижніх нагрівальних елементів жарочних шаф.
- ТЕНи з нержавіючої сталі значно подовжують термін їх служби.
- Піч комплектуються двома листами з вуглецевого металу.
- Для смаження шафи поставляються з кабелем для підключення на 3 фази.
- Підлогова підставка під шафи входить в комплект.
- Гарантія 1 рік.

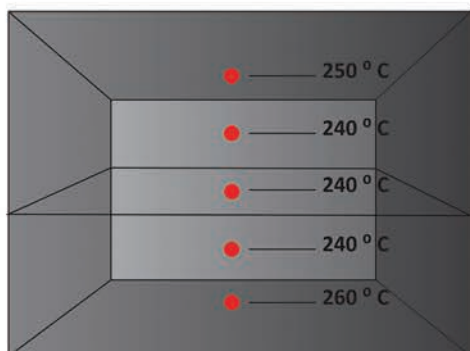


■ Рівномірний розподіл температури.

Спеціальна геометрія ТЕНів та наявність теплорозподільного поду на нижньому рівні духовки забезпечує рівномірний розподіл температури по всьому об'єму робочої камери.

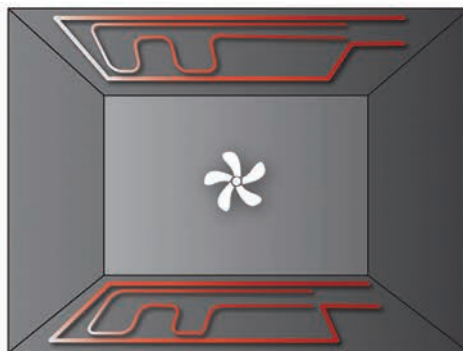

■ ТЕНи з нержавіючої сталі.

Нагрівальні елементи виконані з нержавіючої сталі, що значно подовжує термін їх служби.

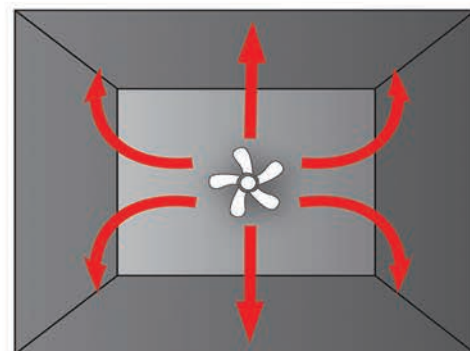

■ Конвекція.

Шафа жарова укомплектована вентилятором для забезпечення режиму примусової конвекції. При увімкненій конвекції можна працювати на двох рівнях одночасно.



Шафа жарочна ШЖ-1М
Односекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	4.8
Кількість секцій, шт.	1
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	790x760x855
Вага, кг.	59
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	810x830x910



Шафа жарочна ШЖ-2М
двосекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.6
Кількість секцій, шт.	2
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	790x760x1325
Вага, кг.	110
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	810x830x1380



Шафа жарочна ШЖ-3М
трисекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14.4
Кількість секцій, шт.	3
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	790x760x1795
Вага, кг.	161
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	810x830x1835



Шафа жарочна ШЖ-1
Односекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	4.8
Кількість секцій, шт.	1
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x870
Вага, кг.	69
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x910



Шафа жарочна ШЖ-2
двосекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.6
Кількість секцій, шт.	2
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x1340
Вага, кг.	130
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x1380



Шафа жарочна ШЖ-3
трисекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14.4
Кількість секцій, шт.	3
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x1810
Вага, кг.	161
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x1850



Шафа жарочна ШЖ-1-1К
Односекційна з конвекцією

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	4.8
Кількість секцій, шт.	1
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішній розмір духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Конвекція	Є
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x870
Вага, кг.	64
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x910



Шафа жарочна ШЖ-2-2К
двосекційна з двома конвекціями

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.6
Кількість секцій, шт.	2
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішній розмір духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Конвекція	В двох секціях
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x1340
Вага, кг.	128
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x1380



Шафа жарочна ШЖ-3-3К
трисекційна з трьома конвекціями

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14.4
Кількість секцій, шт.	3
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішній розмір духовки (д / ш / в), мм.	695x540x285
Діапазон регулювання температури, ° С.	+50...+300
Конвекція	В трьох секціях
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	910x760x1810
Вага, кг.	191
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	930x830x1850



Шафа жарочна ШЖ-1-С
Односекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	4.8
Кількість секцій, шт.	1
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	880x680x850
Вага, кг.	58
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	900x700x870



Шафа жарочна ШЖ-2-С
двосекційна в цільному корпусі

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.6
Кількість секцій, шт.	2
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	880x680x1050
Вага, кг.	108
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	900x700x1070



Шафа жарочна ШЖ-3-С
трисекційна в цільному корпусі

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	14.4
Кількість секцій, шт.	3
Розміри листа (д / ш / в), мм.	650x490x40 або GN 2/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	688x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	880x680x1470
Вага, кг.	154
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	900x700x1490



Шафа жарочна ШЖ-1М-С
Односекційна

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	3.8
Кількість секцій, шт.	1
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	568x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x680x850
Вага, кг.	51
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	780x700x870



Шафа жарочна ШЖ-2М-С
двосекційна в цільному корпусі

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7.6
Кількість секцій, шт.	2
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	568x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x680x1050
Вага, кг.	98
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	780x700x1070



Шафа жарочна ШЖ-3М-С
трисекційна в цільному корпусі

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	11.4
Кількість секцій, шт.	3
Розміри листа (д / ш / в), мм.	530x490x40 або GN 1/1
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	568x565x338
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x680x1470
Вага, кг.	130
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	780x700x1490

Пекарські шафи



Шафа пекарська ШП-1 Односекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість секцій, шт.	1
Розміри дека, мм.	960x650x40
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	980x780x270
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Розміри без підставки (д / ш / в), мм.	1240x1000x430
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1240x1000x830
Вага, кг.	108
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1310x1070x470

Підлогова підставка входить в комплект.
Під замовлення можлива установка конвекції.

Шафа пекарська ШП-2 Двосекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	12
Кількість секцій, шт.	2
Розміри дека, мм.	960x650x40
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	980x780x270
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Розміри без підставки (д / ш / в), мм.	1240x1000x860
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1240x1000x1230
Вага, кг.	234
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1310x1070x900

Підлогова підставка входить в комплект.
Під замовлення можлива установка конвекції.

Шафа пекарська ШП-3 Трисекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	18
Кількість секцій, шт.	3
Розміри дека, мм.	960x650x40
Внутрішні розміри духовки (д / ш / в), мм.	980x780x270
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Розміри без підставки (д / ш / в), мм.	1240x1000x1290
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1240x1000x1690
Вага, кг.	342
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1310x1070x1330

Підлогова підставка входить в комплект.
Під замовлення можлива установка конвекції.

Розстоечні шафи



Шафа розстоечна ШП-7-650
На 7 рівнів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.2
Кількість рівнів для листів, шт.	7
Розміри листа (д / ш / в), мм.	365x460,460x330, 435x320,442x325,450x340,440x315 430x345,435x330,GN 1/1,600x400
Діапазон регулювання температури, ° С.	+30...+90
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	660x710x830
Вага, кг.	35
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	730x780x870

Регульовані направляючі дозволяють встановлювати листи в діапазоні від 424 до 535 мм.



Шафа розстоечна ШП-9-650
На 9 рівнів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.2
Кількість рівнів для листів, шт.	9
Розміри листа (д / ш / в), мм.	365x460,460x330, 435x320,442x325,450x340,440x315 430x345,435x330,GN 1/1,600x400
Діапазон регулювання температури, ° С.	+30...+90
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	660x710x970
Вага, кг.	40
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	730x780x1010

Регульовані направляючі дозволяють встановлювати листи в діапазоні від 424 до 535 мм.



Печі для піци

Піч для піци ПП-1К-780 Односекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	3
Кількість секцій, шт.	1
Внутрішні розміри духовки (д / ш), мм.	500x500
Діапазон регулювання температури, С °.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x730x290
Вага, кг.	47
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	850x800x330

Піч для піци ПП-2К-780 Двосекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	6
Кількість секцій, шт.	2
Внутрішні розміри духовки (д / ш), мм.	500x500x110
Діапазон регулювання температури, С °.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	780x730x530
Вага, кг.	80
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	850x800x570

Піч для піци ПП-1К-975 Односекційна



Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	5
Кількість секцій, шт.	1
Внутрішні розміри духовки (д / ш), мм.	660x660
Діапазон регулювання температури, С °.	+50...+300
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	975x920x410
Вага, кг.	78
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1045x990x450



Тісторозкатувальні машини



Машинa для розкатування тіста МТЕ-230

З електродвигуном на 230В

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Довжина валків, мм.	400
Розмір валків, мм.	1-24
Розміри без ручки	800x430x430
Габаритні розміри	870x430x430
Вага, кг.	48
Розміри упаковки	830x500x520

Машинa для розкатування тіста МТЕ-380

З електродвигуном на 380В

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	0.3
Довжина валків, мм.	400
Розмір валків, мм.	1-24
Розміри без ручки	800x430x430
Габаритні розміри	870x430x430
Вага, кг.	48
Розміри упаковки	830x500x520



Машинa для розкатування тіста МТЕ-МП-230

З електродвигуном на 230В і борошнопросіювачем

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Довжина валків, мм.	400
Розмір валків, мм.	1-24
Розміри без ручки	800x430x430
Габаритні розміри	870x430x680
Вага, кг.	49
Розміри упаковки	830x500x520

Машинa для розкатування тіста МТЕ-МП-380

З електродвигуном на 380В і борошнопросіювачем

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	0.3
Довжина валків, мм.	400
Розмір валків, мм.	1-24
Розміри без ручки	800x430x430
Габаритні розміри	870x430x680
Вага, кг.	49
Розміри упаковки	830x500x520



Пристрій для розкатування тіста TR ручний

Довжина валків, мм.	380
Діапазон регулювання	2-12
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	680x430x190
Вага, кг.	12
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	750x500x230

Стерилізатор для ножів



Стерилізатор для ножів СН-10 На 13 ножів

Напруга, В.	230
Потужність.	15
Кількість ножів, шт.	13
Довжина леза ножа, мм.	310
Кількість ламп, шт.	1
Розташування	настінний
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	580x170x625
Вага, кг.	9
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	650x240x695



■ Таймер

Таймер на 120 хвилин.



■ Сітка

Сітка з нержавіючої сталі захищає лампу від випадкового пошкодження.



■ Дверцяга

Дзеркальна поверхня відбиває ультрафіолетові промені і підсилює ефект стерилізації.



■ Тримач

Зручний тримач на 13 ножів.

Електричні КОПТИЛЬНІ



Коптильня електрична КПЕ-4 На 4 рівня

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.8
Режим копчення	Гаряче копчення
Температурний режим, °С.	+30...+120
Можливість вертикального приготування	Так
Кількість рівнів, шт.	4
Внутрішні розміри (д / ш / в), мм.	450x310x960
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	540x480x110
Вага, кг.	43
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	610x550x1170



Коптильня електрична КПЕ-3 На 3 рівня

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.8
Режим копчення	Гаряче копчення
Температурний режим, °С.	+30...+120
Можливість вертикального приготування	Так
Кількість рівнів, шт.	3
Внутрішні розміри (д / ш / в), мм.	450x310x760
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	540x480x900
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	610x550x970



Коптильня електрична КПЕ-2 На 2 рівня

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.8
Режим копчення	Гаряче копчення
Температурний режим, °С.	+30...+120
Можливість вертикального приготування	Так
Кількість рівнів, шт.	2
Внутрішні розміри (д / ш / в), мм.	450x310x560
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	540x480x700
Вага, кг.	31
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	610x550x770



Коптильні з гідрозатвором КП-Г-5-440 На 5 рівнів

Наявність гідрозатвору	Так
Можливість вертикального приготування	Так
Кількість рівнів, шт.	5
Внутрішні розміри (д / ш / в), мм.	390x240x400
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	290x440x450
Вага, кг.	11
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	360x510x490

Фритюрниці та чебуречниці



- Фритюрниці виготовлені з нержавіючої сталі.
- Довговічні і надійні кошики.
- Ергономічні ручки кошика зроблені з термостійкого матеріалу.
- Тени для нагріву масла виготовлені із нержавіючої сталі.
- Гарантія 1 рік.

■ Міцні та надійні кошики власного виробництва



- **Автоматичне регулювання температури**
Заданий температурний режим підтримується автоматично терморегулятором.



- **Захист від загоряння масла**
Запобіжний термостат забезпечує захист від загоряння масла.



- **Простота в обслуговуванні**
Професійна фритюрниця легко розбирається для санітарної обробки.



Фритюрниця ФР-4
Ємність робочої ванни 4 літри

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.7
Робочий об'єм ванни, л.	4
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	180x410x320
Вага, кг.	5.2
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	224x444x374



Фритюрниця ФР-5
Ємність робочої ванни 5 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.2
Робочий об'єм ванни, л.	5
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	240x400x260
Вага, кг.	6
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	320x500x330



Фритюрниця ФР-8
Ємність робочої ванни 8 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.5
Робочий об'єм ванни, л.	8
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	260x440x290
Вага, кг.	7
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	320x500x350



Фритюрниця ФР-11
Ємність робочої ванни 11 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4
Робочий об'єм ванни, л.	11
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	360x580x290
Вага, кг.	11
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	400x630x375



Фритюрниця 2x4

Ємність кожної робочої ванни по 4 літра

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3.4
Робочий об'єм ванни, л.	2x4
Кількість ванн, шт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	360x435x320
Вага, кг.	10
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	430x530x370



Фритюрниця 2x5

Ємність кожної робочої ванни по 5 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4.4
Робочий об'єм ванни, л.	2x5
Кількість ванн, шт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	480x400x260
Вага, кг.	11
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	540x520x330



Фритюрниця 2x8

Ємність кожної робочої ванни по 8 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	5
Робочий об'єм ванни, л.	2x8
Кількість ванн, шт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+200
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	520x435x290
Вага, кг.	14
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x530x370



Чебуречниця ЧБ-5
Ємність робочої ванни 5 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.2
Робочий об'єм ванни, л.	5
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	240x400x260
Вага, кг.	5.5
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	320x500x330



Чебуречниця ЧБ-8
Ємність робочої ванни 8 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.5
Робочий об'єм ванни, л.	8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	260x440x290
Вага, кг.	6
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	320x500x350



Чебуречниця ЧБ-11
Ємність робочої ванни 11 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4
Робочий об'єм ванни, л.	11
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	360x580x290
Вага, кг.	10
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	400x630x375



Чебуречниця ЧБ-2x5
Ємність кожної робочої ванни по 5 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4.4
Робочий об'єм ванни, л.	2x5
Кількість ванн, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	480x400x260
Вага, кг.	10
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	520x500x300



Чебуречниця ЧБ-2x8
Ємність кожної робочої ванни по 8 літрів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	5
Робочий об'єм ванни, л.	2x8
Кількість ванн, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	520x435x290
Вага, кг.	13
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x530x370



Апарат для приготування пончиків
АП-11

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4
Обсяг ємності для тіста, л.	3
Робочий об'єм ванни, л.	11
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	360x660x640
Вага, кг.	13.2
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	400x630x375



Марміти настільні

Марміт настільний МН-3 На 3 гастроємності



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1
Наявність зливного крана	ні
Діапазон регулювання температури, °С.	+0...+90
Кількість гастроємностей, шт.	3
Розміри гастроємності, мм.	GN 1/3 глибиною 150
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	660x370x230
Вага, кг.	8
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	680x450x330

Марміт настільний МН-6 На 6 гастроємностей



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1
Наявність зливного крана	Є
Діапазон регулювання температури, °С.	+0...+90
Кількість гастроємностей, шт.	6
Розміри гастроємності, мм.	GN 1/3 глибиною 150
Розміри без крана (д / ш / в), мм	760x570x330
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x650x330
Вага, кг.	17
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x710x410



Курячі грилі



Гриль для курей ГКП-4 На 4 курки

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.7
Діапазон регулювання температури, °С	+50...+300
Кількість полиць, шт.	4
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	660x460x390
Вага, кг.	22
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	730x490x460



Гриль для курей ГК-6М На 6 курей з планетарним обертанням шампурів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3.4
Діапазон регулювання температури, °С	+50...+300
Завантаження кур	6
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x480x500
Вага, кг.	39
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	860x530x570



Гриль для курей ГК-9М На 9 курей з планетарним обертанням шампурів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4
Діапазон регулювання температури, °С	+50...+300
Завантаження кур	9
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	880x500x570
Вага, кг.	46
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	940x560x680



Вітрина теплова ВТ-Г-850 На 12 курей

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.3
Діапазон регулювання температури, °С	+50...+300
Кількість полиць, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	880x520x640
Вага, кг.	32
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	950x590x710

Можлива установка теплової вітрини під гриль ГК-9М



Гриль для курей ГК-6
На 6 курей

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3.4
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Завантаження курей, шт.	6
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x460x780
Вага, кг.	49
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	810x490x1040



Гриль для курей ГК-8
На 8 курей

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	4.5
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Завантаження курей, шт.	8
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	790x460x980
Вага, кг.	55
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	810x490x1040



Гриль для курей ГК-16
На 16 курей

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	7.2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Завантаження курей, шт.	16
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1040x460x950
Вага, кг.	78
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1110x860x980



Гриль для курей ГК-24
На 24 курки

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	9.8
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Завантаження курей, шт.	24
Максимальна вага однієї курки, кг.	1.8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1040x460x1340
Вага, кг.	112
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1110x860x1370



Млинниці



Млинниця БЛ-1-350
Однопостова

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.9
Кількість постів, шт.	1
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Діаметр робочої поверхні, мм.	350
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	390x425x130
Вага, кг.	19
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	440x475x180



Млинниця БЛ-1-400
Однопостова

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.5
Кількість постів, шт.	1
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Діаметр робочої поверхні, мм.	400
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	440x475x130
Вага, кг.	23
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	480x505x180



Млинниця БЛ-2-350
Двопостова

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3.8
Кількість постів, шт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Діаметр робочої поверхні, мм.	350
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	760x425x130
Вага, кг.	37
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	800x465x180



Млинниця БЛ-2-400
Двопостова

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	5
Кількість постів, шт.	2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Діаметр робочої поверхні, мм.	400
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	860x475x130
Вага, кг.	44
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	900x465x180



Контактні грилі Поверхня для смаження



Гриль контактний ГКТ-1
Поверхня рифлена

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.2
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Кількість постів, шт.	1
Поверхня	рифлена
Регулювання зазору	так
Матеріал робочої поверхні	чавун
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	230x380x260
Вага, кг.	12
Розміри упаковки (д/ш/в), мм.	320x420x310



Гриль контактний ГКТ-2
Поверхня рифлена

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.8
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+320
Кількість постів, шт.	1
Поверхня	рифлена
Матеріал робочої поверхні	чавун
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	410x440x260
Вага, кг.	18.6
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	430x530x370



Поверхня для смаження ЖЧ-Г-400
Поверхня гладка

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.6
Діапазон регулювання температури, °С.	+50...+300
Поверхня	гладка
Матеріал робочої поверхні	чавун
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	430x450x220
Вага, кг.	24
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	500x860x250



Обладнання для шаурми



Апарат для шаурми ШЕ-40
Завантаження на 40 кг м'яса

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	6
Завантаження, кг.	40
Наявність електроприводу	ні
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x680x800
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	560x740x860



Апарат для шаурми ШЕ-60
Завантаження на 60 кг м'яса

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10
Завантаження, кг.	60
Наявність електроприводу	ні
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x680x1175
Вага, кг.	26
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	560x740x1235



Апарат для шаурми SHE-40П
Завантаження на 40 кг м'яса з електроприводом

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	6.05
Завантаження, кг.	40
Наявність електроприводу	так
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x720x1040
Вага, кг.	19
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	560x780x1110



Апарат для шаурми SHE-60П
Завантаження на 60 кг м'яса з електроприводом

Напруга, В.	380
Потужність, кВт.	10.05
Завантаження, кг.	60
Наявність електроприводу	так
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x750x1335
Вага, кг.	27
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	560x810x1395



Апарати для коно-піци



Апарат для коно-піци КП-1-150
Однопостовий

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.75
Кількість форм-конусів, шт.	1
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	300x670x1070
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	470x640x930



Апарат для коно-піци КП-1-151
Супниця однопостова

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.75
Кількість форм-конусів, шт.	1
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	300x670x1070
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	470x640x930

Апарат використовується для виготовлення стаканчиків для супу.

Шашличниці та барбекю



Шашличниця електрична Ш-5
На 5 шампурів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3
Кількість шампурів, шт.	5
Розміри без шампурів (д / ш / в), мм.	330x250x600
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	430x250x600
Вага, кг.	8
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	480x300x650



Шашличниця електрична Ш-8
На 8 шампурів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	5
Кількість шампурів, шт.	8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	565x360x660
Вага, кг.	12
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	615x410x710



Шашличниця барбекю ШБ-6
На 6 шампурів

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	3
Наявність решітки барбекю	Є
Кількість шампурів, шт.	6
Розміри без шампурів (д / ш / в), мм.	290x600x210
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	415x600x210
Вага, кг.	10
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	400x620x270



Обладнання для хот-догів та кукурудзи



Апарат для хот-догів АПХ-П
Паровий

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.5
Обсяг ємності для кукурудзи, л.	+30...+90
Спосіб розігріву булочок	паровий
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	450x370x530
Вага, кг.	17
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	480x420x590



Апарат для кукурудзи АК
Паровий

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.5
Обсяг ємності для кукурудзи, л.	36
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	450x370x530
Вага, кг.	15
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	480x420x590

АВТОНОМНИЙ рукомийник



Рукомийник автономний АР-15 НЖ
На 15 літрів води

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1,1
Обсяг резервуара з водою, л	15
Діапазон регулювання температури, °С.	0...+50
Час розігріву води до 30 °С., хв.	8
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	440x500x960
Вага, кг.	30
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	476x570x750



■ **Рукомийник з підігрівом.**

Призначений для роботи в умовах, коли немає можливості підключитися до водопроводу і каналізації.

■ **Ємність для підігріву.**

Автономний рукомийник комплектується ємністю для підігріву води на 15 літрів.

■ **Автономна робота.**

Рукомийник не вимагає підключення до водопроводу. Всього за 8 хв. повний бак води розігрівається до + 30 °С, макс. температура до + 50 °С.



■ **Додаткові опції.**

Рукомийник може бути обладнаний додатковими опціями.



■ **Регулятор температури.**

Задана температура води підтримується в автоматичному режимі.



■ **Індивідуальний підхід.**

Комплектуючі рукомийника можуть продаватися окремо для індивідуального монтажу.

Обладнання для попкорну



Апарат для попкорну АПК-П-150
На 8 унцій

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1
Підігрів дна	так
Об'єм ємності, оз.	8
Разове завантаження, г.	100
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	530x380x670
Вага, кг.	16
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x476x730



Апарат для попкорну АПК-П-150 К
На 8 унцій

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1
Підігрів дна	так
Об'єм ємності, оз.	8
Разове завантаження, г.	100
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	560x410x790
Вага, кг.	18
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x476x730

Апарати для солодкої вати



Апарат для солодкої вати УСВ-4
Швидкий старт

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.2
Матеріал уловлювача	Нержавіюча сталь
Продуктивність порцій, шт. за год.	130
Розміри уловлювача, мм.	575x110
Розміри (без уловлювача), (д / ш / в), мм.	365x300x370
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	575x575x460
Вага, кг.	10
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	400x410x390



Апарат для солодкої вати УСВ-1
Для виробництва фігурної цукрової вати

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.0
Тип нагрівального елемента	Тен
Матеріал уловлювача	Нержавіюча сталь
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	300x410x420
Вага, кг.	9
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	352x450x450

Візки



Візок для попкорну В-ПК

Вільний об'єм, л.	67
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	520x390x850
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	850x630x850
Вага, кг.	20
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	920x700x910



Візок для солодкої вати В-УСВ

Вільний об'єм, л.	210
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	520x410x850
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	850x630x850
Вага, кг.	25
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	920x700x910



**Прилавок пересувний для кукурудзи ППК
“Муза-Кукурудза”
Корпус з полімерним покриттям**

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.4
Вільний об'єм, л.	480
Розміри без парасольки (д / ш / в), мм.	1400x850x1570
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1400x850x2200
Вага, кг.	70
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1500x950x1700

Візок призначений для приготування кукурудзяних зерен на пару.



**Прилавок пересувний для кукурудзи ППК-НЖ
“Муза-Кукурудза”
Корпус з нержавіючої сталі**

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	1.4
Вільний об'єм, л.	480
Розміри без парасольки (д / ш / в), мм.	1400x850x1570
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1400x850x2200
Вага, кг.	70
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1500x950x1700

Візок призначений для приготування кукурудзяних зерен на пару.



**Прилавок пересувний для кукурудзи ППК-К
“Муза-Кукурудза”
Корпус з полімерним покриттям**

Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	2.8
Кількість пароварок, шт.	2
Вільний об'єм, л.	480
Розміри без парасольки (д / ш / в), мм.	1400x850x1570
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1400x850x2200
Вага, кг.	75
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1500x950x1700

Візок призначений для приготування кукурудзи в качанах.



Прилавок пересувний для хот-догів ПП-Е

Напруга, В.	230
Вільний об'єм, л.	300
Розміри без додаткової комплекції (д / ш / в), мм.	1200x540x950
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1200x540x1200
Вага, кг.	71
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1300x640x1300



Прилавок пересувний торговий ПТП-1

Вільний об'єм, л.	400
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	1405x655x1600
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1555x655x1600
Вага, кг.	213
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1650x750x1700



Прилавок пересувний для хот-догів ППЛ-Е

Напруга, В.	230
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	1500x880x950
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1500x1190x2400
Вага, кг.	240
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1600x1300x1600



Візок сервірувальний В-С2
На 2 рівня

Кількість полиць, шт.	2
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x700x1050
Вага, кг.	15
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x770x1090



Візок сервірувальний В-С3
На 3 рівня

Кількість полиць, шт.	3
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	500x650x860
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	500x700x1050
Вага, кг.	20
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	570x770x1090



Візок для термоконтейнерів В-ТК

Матеріал виготовлення	нержавіюча сталь
Вантажопідйомність, кг	300
Розміри без ручки (д / ш / в), мм.	540x610x180
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	540x730x1000
Вага, кг.	9
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	610x750x1000



Холодильне обладнання

Вітрина холодильна ВХН-5-1225 На 5 гастроємностей



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.16
Кількість гастроємностей GN1 / 3, шт.	5
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+5
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1225x400x340
Вага, кг.	34
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1295x470x420

Вітрина холодильна ВХН-6-1425 На 6 гастроємностей



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.16
Кількість гастроємностей GN1 / 3, шт.	6
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+5
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1425x400x350
Вага, кг.	49
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1495x470x420

**Стіл холодильний СХ-ЛБ-1200х600
З агрегатом ліворуч**



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Матеріал стільниці	Нержавіюча сталь
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Кількість дверей, шт.	2
Об'єм, л.	173
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1200х600х850
Вага, кг.	168
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1270х670х920

**Стіл холодильний СХ-ЛБ-1800х600
З агрегатом ліворуч**



Напруга, В.	230
Потужність, кВт.	0.25
Матеріал стільниці	Нержавіюча сталь
Діапазон регулювання температури, °С.	+2...+8
Кількість дверей, шт.	3
Об'єм, л.	301
Габаритні розміри (д / ш / в), мм.	1800х600х850
Вага, кг.	217
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1870х670х920

Можливе розміщення агрегату праворуч

Станції бармена



Станція бармена СБ-М-Р-К-Д-1600x550
З ванною мийною, рінзером, душевим пристроєм і краном для швидкого набору води



Довжина, мм.	1600
Ширина, мм.	780
Висота, мм.	1115
Вага, кг.	53
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1670x850x920

- Станції бармена виконані з харчової нержавіючої сталі і оснащені системою «Speed rack» (рейки для пляшок з напоями).
- Все відділення основної ємності можна регулювати за допомогою пересувних перегородок.
- Встановлена термоізоляція на основній ємності зберігає лід придатним протягом всієї зміни.
- Спеціальна форма дна основної ємності забезпечує безперешкодний злив талої води в систему каналізації.
- Барна станція може виготовлятися з підставкою під шейкер або блендер, мийкою, омивачем для склянок, збільшеною основною ємністю з додатковими охолоджуваними місцями для соків, міксів, льоду і гастроємностей під фруктову нарізку, отвором для прямого скидання відходів у сміття, обробною дошкою, фреш станцією.
- Гарантія 1 рік.



■ Рінзер.

Вбудований рінзер призначений для швидкого ополіскування пітчерів і склянок в умовах обмеженого простору. Рінзер комплектується каплезбірником.



■ Кран.

Станція може бути оснащена краном для фільтрованої води.



■ Пристрій душевий.

Станція бармена може комплектуватися душевим пристроєм під замовлення.



Станція бармена СБ-М-1430-550
З ванною мийною

Довжина, мм.	1430
Ширина, мм.	790
Висота, мм.	850
Вага, кг.	48
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1500x860x890



Станція бармена СБ-М-1500-550
З ванною мийною

Довжина, мм.	1500
Ширина, мм.	790
Висота, мм.	850
Вага, кг.	51
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1570x860x890



Станція бармена СБ-М-Р-1600-550
З ванною мийною і рінзером

Довжина, мм.	1600
Ширина, мм.	780
Висота, мм.	850
Вага, кг.	52,5
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1670x850x890



Станція бармена СБ-СТ-1530-550
Зі столиком

Довжина, мм.	1530
Ширина, мм.	790
Висота, мм.	850
Вага, кг.	58,5
Розміри упаковки (д / ш / в), мм.	1600x860x890

Витяжні ЗОНТИ

Зонт витяжний ЗВ-Н-П Ф Пристінний з фільтром



Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	пристінний
Форм фактор	для низьких стель
Система притоку повітря	немає
Довжина, мм.	700-1200
Ширина, мм.	600-1100
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100

Зонт витяжний ЗВ-В-П Ф Пристінний для високих стель з фільтром



Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	пристінний
Форм фактор	для високих стель
Система притоку повітря	немає
Довжина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	600-1100
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100

Зонт витяжний ЗВ-Н-О Ф Острівний з фільтром



Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	острівний
Форм фактор	для низьких стель
Система притоку повітря	немає
Довжина, мм.	700-1200
Ширина, мм.	900-1900
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100



Зонт витяжний ЗВ-В-О Ф Острівний для високих стель з фільтром

Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	острівний
Форм фактор	для високих стель
Система притоку повітря	немає
Довжина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	900-1900
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100



Зонт приточно-витяжний ЗПВ-П-Ф Пристінний з фільтром

Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	пристінний
Система притоку повітря	так
Довжина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	600-1100
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100



Зонт приточно-витяжний ЗПВ-О-Ф Острівний с фільтром

Наявність жироловлюючого фільтра	так
Спосіб установки	острівний
Система притоку повітря	так
Довжина, мм.	700-2000
Ширина, мм.	900-1900
Висота, мм.	350
Діаметр патрубку, мм.	200-300
Висота патрубку, мм.	100

Столи виробничі



Стіл для борошняних виробів СВБ-Д
Стільниця з натурального дерева

Довжина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	600-1200
Висота, мм.	850
Товщина дерев'яної дошки, мм	30



Столи для обробки СР-М
Стільниця з поліетиленою вставкою

Довжина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	600-1200
Висота, мм.	850
Товщина поліетилену, мм.	20

Можливе виготовлення виробничих столів під замовлення



Стіл виробничий СВ-1
Каркас з полімерним покриттям

Довжина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл виробничий СВ-2
Каркас і полиця з полімерним покриттям

Довжина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл виробничий СВ-4
Каркас і полиця із нержавіючої сталі

Довжина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл виробничий СВ-5
Каркас із нержавіючої сталі

Довжина, мм.	600-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Мийки виробничі

Мийка виробнича МВ-5-1С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт	1
Довжина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Мийка виробнича МВ-4-1С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею



Мийка виробнича МВ-5-2С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт	2
Довжина, мм.	900-1600
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Мийка виробнича МВ-4-2С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею



Мийка виробнича МВ-5-3С


Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт	3
Довжина, мм.	1500-1800
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Мийка виробнича МВ-4-3С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею

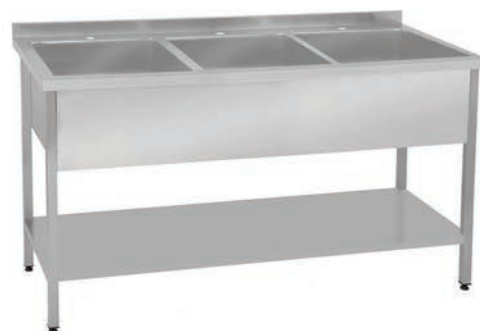

Можливо виготовлення мийних ванн під замовлення



Мийка виробнича МВ-1-1С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм. 150-200
Кількість чаш, шт. 1
Довжина, мм. 500-700
Ширина, мм. 500-700
Висота, мм. 850

Мийка виробнича МВ-2-1С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею



Мийка виробнича МВ-1-2С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм. 150-200
Кількість чаш, шт. 2
Довжина, мм. 900-1600
Ширина, мм. 500-700
Висота, мм. 850

Мийка виробнича МВ-2-2С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею



Мийка виробнича МВ-1-3С


Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною



Глибина чаші, мм. 150-200
Кількість чаш, шт. 3
Довжина, мм. 1500-1800
Ширина, мм. 500-700
Висота, мм. 850

Мийка виробнича МВ-2-3С

Каркас з полімерним покриттям зі зварною ванною і полицею

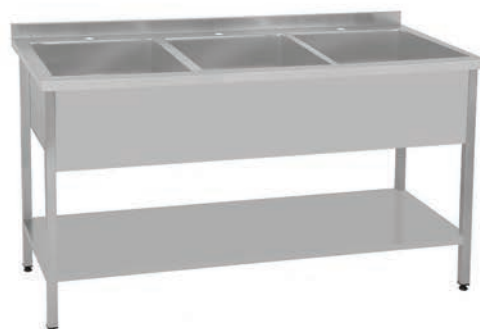

Мийка виробнича МВШ-5-1С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами



Довжина чаші, мм	400-500
Ширина чаші, мм	400-500
Глибина чаші, мм.	250-350
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	500-700
Ширина, мм.	600-700
Висота, мм.	850

Мийка виробнича МВШ-4-1С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами і полицею



Мийка виробнича МВШ-5-2С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами



Довжина чаші, мм	400-500
Ширина чаші, мм	400-500
Глибина чаші, мм.	250-350
Кількість чаш, шт.	2
Довжина, мм.	1000-1200
Ширина, мм.	600-700
Висота, мм.	850

Мийка виробнича МВШ-4-2С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами і полицею




Мийка виробнича МВШ-5-3С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами



Довжина чаші, мм	400-500
Ширина чаші, мм	400-500
Глибина чаші, мм.	250-350
Кількість чаш, шт.	3
Довжина, мм.	1400-1700
Ширина, мм.	600-700
Висота, мм.	850

Мойка виробнича МВШ-4-3С
Каркас з нержавіючої сталі
з цільнонатягнутими ваннами і полицею

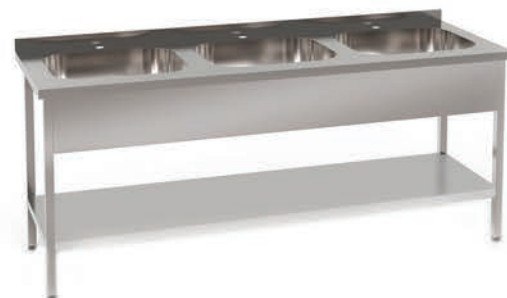



Мийка-тумба виробнича МТВ-1С-1ДР
З правосторонньою або лівосторонньою дверкою і полицею

Кількість дверей, шт.	1
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	500
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	850
Вага, кг.	35



Мийка-тумба виробнича МТВ-2С-2ДР
З розпашними дверми і полицею

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	2
Довжина, мм.	1100
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	850
Вага, кг.	60



Мийка-тумба виробнича МТВ-3С-3ДР
З розпашними дверми і полицею

Кількість дверей, шт.	3
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	3
Довжина, мм.	1500
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	850
Вага, кг.	80

Стіл-мийки виробничі

Стіл-мийка виробнича СМВ-5-1С
Каркас з нержавіючої сталі



Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-4-1С
Каркас з нержавіючої сталі і полицею



Стіл-мийка виробнича СМВ-5-2С
Каркас з нержавіючої сталі



Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	2
Довжина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-4-2С
Каркас з нержавіючої сталі і полицею



Стіл-мийка виробнича СМВ-5-3С
Каркас з нержавіючої сталі



Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	3
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-4-3С
Каркас з нержавіючої сталі і полицею



Можливе виготовлення столів-мийок під замовлення



Стіл-мийка виробнича СМВ-1-1С
Каркас з полімерним покриттям



Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-2-1С
Каркас з полімерним покриттям і полицею



Стіл-мийка виробнича СМВ-1-2С
Каркас з полімерним покриттям




Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	2
Довжина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-2-2С
Каркас з полімерним покриттям і полицею




Стіл-мийка виробнича СМВ-1-3С
Каркас з полімерним покриттям

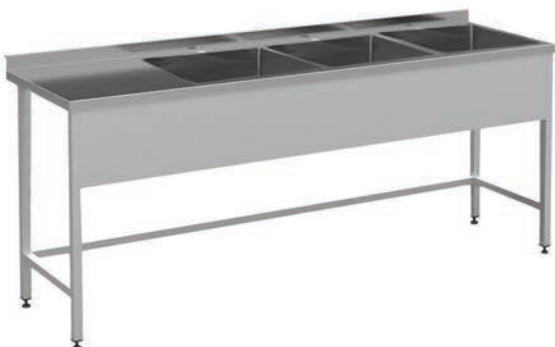

Довжина чаші, мм.	500
Ширина чаші, мм.	360-560
Висота чаші, мм.	150-200
Кількість чаш, шт.	3
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-мийка виробнича СМВ-2-3С
Каркас з полімерним покриттям і полицею

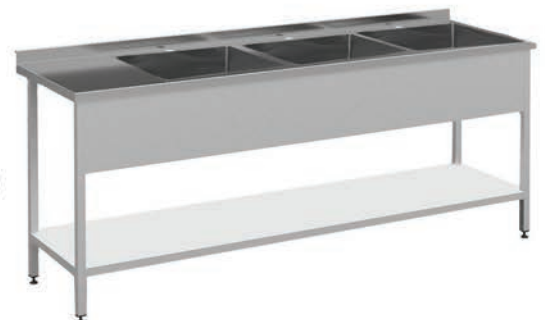

Столи-тумби виробничі



Стіл-тумба виробничий СТВ-3Я
С 3-ма ящиками

Кількість ящиків, шт.	3
Довжина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба виробничий СТВ-1ДР
3 розпашною дверцею

Кількість дверей, шт.	1
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	500-600
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба виробничий СТВ-1ДР-3Я
3 розпашною дверцею

Кількість дверей, шт.	1
Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	800-1200
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Можливо виготовлення столів-тумб під замовлення

Стіл-тумба виробничий СТВ-1ДР-Н
3 розпашними дверми



Кількість дверей, шт.	1
Довжина, мм.	800-1100
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-тумба виробничий СТВ-3Я-Н
3 3-ма ящиками



Кількість ящиків, шт.	3
Довжина, мм.	800-1100
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-тумба виробничий СТВ-3Я-Н-1П
3 3-ма ящиками і полицею



Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	500-700
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба виробничий СТВ-2ДР
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба виробничий СТВ-2ДК
3 розсувними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розсувні
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба виробничий СТВ-2ДР-3Я
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	1200-1600
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-тумба виробничий СТВ-ЗДР
3 розсувними дверми



Кількість дверей, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1-4
Довжина, мм.	1100-1700
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-тумба виробничий СТВ-2ДК-ЗЯ
3 розсувними дверми



Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розсувні
Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1-2
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Стіл-тумба виробничий СТВ-4ДР
3 розсувними дверми



Кількість дверей, шт.	4
Кількість полиць, шт.	1-4
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850

Столи-тумби виробничі з мийкою



Стіл-тумба з мийкою виробничий СТМВ-1С-1ДР-3Я
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	1
Тип дверей	розпашні
Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	800-1200
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба з мийкою виробничий СТМВ-1С-2ДР
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба з мийкою виробничий СТМВ-1С-2ДК
3 розсувними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розсувні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	1200-2000
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба з мийкою виробничий СТМВ-1С-2ДР-3Я
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розпашні
Кількість ящиків, шт.	3
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	2
Довжина, мм.	900-1300
Ширина, мм.	500-700
Висота, мм.	850



Стіл-тумба с мийкою виробничий СТМВ-1С-1ДР-Н
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	1
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	800-1100
Ширина, шт.	500-700
Висота, шт.	850



Стіл-тумба с мийкою виробничий СТМВ-1С-3ДР
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	3
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1-3
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	1200-1600
Ширина, шт.	500-700
Висота, шт.	850



Стіл-тумба с мийкою виробничий СТМВ-1С-2ДК-3Я
3 розсувними дверми

Кількість дверей, шт.	2
Тип дверей	розсувні
Кількість полиць, шт.	3
Кількість чаш, шт.	1-2
Довжина, мм.	1
Ширина, шт.	1500-2000
Висота, шт.	500-700
	850



Стіл-тумба с мийкою виробничий СТМВ-1С-4ДР
3 розпашними дверми

Кількість дверей, шт.	4
Тип дверей	розпашні
Кількість полиць, шт.	1-4
Кількість чаш, шт.	1
Довжина, мм.	1500-2000
Ширина, шт.	500-700
Висота, шт.	850

Стелажі виробничі



Стелаж виробничий СЖВ-5-П-3П
Каркас з нержавіючої сталі і з полицями з профілю

Кількість полиць, шт.	3
Навантаження на полицю, кг.	60
Довжина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Висота, мм.	1800



Стелаж виробничий СЖВ-5-П-4П
Каркас з нержавіючої сталі і з полицями з профілю

Кількість полиць, шт.	4
Навантаження на полицю, кг.	60
Довжина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Висота, мм.	1800

Можливе виготовлення стелажів під замовлення

Стелаж виробничий СЖВ-5-3П
Каркас із нержавіючої сталі



Кількість полиць, шт.	3
Навантаження на полицю, кг.	60
Довжина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Висота, мм.	1800

Стелаж виробничий СЖВ-1-3П
Каркас з полімерним покриттям



Стелаж виробничий СЖВ-5-4П
Каркас із нержавіючої сталі



Кількість полиць, шт.	4
Навантаження на полицю, кг.	60
Довжина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Висота, мм.	1800

Стелаж виробничий СЖВ-1-4П
Каркас з полімерним покриттям



Стелаж виробничий СЖВ-5-5П
Каркас з нержавіючої сталі



Кількість полиць, шт.	5
Навантаження на полицю, кг.	60
Довжина, мм.	500-1900
Ширина, мм.	400-700
Висота, мм.	1800

Стелаж виробничий СЖВ-1-5П
Каркас з полімерним покриттям



Стелажі-сушки виробничі



Стелаж для сушки посуду СЖСВ-М-2Т+2С
Полиці під тарілки і склянки

Кількість полиць для тарілок, шт.	2
Кількість полиць для склянок, шт.	2
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Висота, мм.	1550



Стелаж для сушки посуду СЖСВ-М-4Т
Полиці під тарілки

Кількість полиць для тарілок, шт.	4
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Висота, мм.	1700



Стелаж для сушки посуду СЖСВ-М-4С
4 полиці під склянки

Кількість полиць для склянок, шт.	4
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Висота, мм.	1320

3 мм
ДІАМЕТР
ПРУТКА
10 мм



Стелаж для сушки посуду СЖСВ-М-1Т+3С
Полиці під тарілки та склянки

Кількість полиць для тарілок, шт.	1
Кількість полиць для склянок, шт.	3
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	290
Висота, мм.	1550



Стелаж для сушки посуду СЖСВ-В-4Т+4С
Полиці під тарілки і склянки

Кількість полиць для тарілок, шт.	4
Кількість полиць для склянок, шт.	4
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	1550




Стелаж для сушки посуду СЖСВ-В-8Т
на 8 полиць під тарілки

Кількість полиць для тарілок, шт.	8
Піддон, шт.	1
Довжина, мм.	400-1200
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	1700

Стелажі кондитерські

Стелаж кондитерський СЖК-14К

Під деко 600x400 на колесах

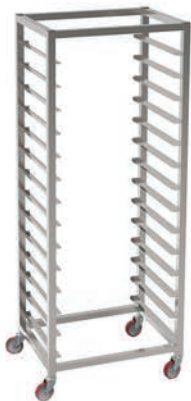

Кількість рівнів шт.	14
Розміри дека, мм.	600x400
Довжина, мм.	670
Ширина, мм.	470
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-14Н

Під деко 600x400



Стелаж кондитерський СЖК-GN 1/1-14К

Під деко GN 1/1 на колесах



Кількість рівнів шт.	14
Розміри дека, мм.	GN 1/1
Довжина, мм.	595
Ширина, мм.	340
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-GN 1/1-14Н

Під деко GN 1/1



Стелаж кондитерський СЖК-GN 2/1-14К

Під деко GN 2/1 на колесах



Кількість рівнів шт.	14
Розміри дека, мм.	GN 2/1
Довжина, мм.	715
Ширина, мм.	540
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-GN-2/1-14Н

Під деко GN 2/1



Стелаж кондитерський СЖК-28К

Під деко 600x400 на колесах



Кількість рівнів, шт.	28
Розмір листа, мм.	600x400
Довжина, мм.	910
Ширина, мм.	620
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-28Н

Під деко 600x400



Стелаж кондитерський СЖК-GN 1/1-28К

Під деко GN 1/1 на колесах



Кількість рівнів, шт.	28
Розмір листа, мм.	GN 1/1
Довжина, мм.	750
Ширина, мм.	549
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-GN 1/1-28Н

Під деко GN 1/1



Стелаж кондитерський СЖК-GN 2/1-28К

Під деко GN 2/1 на колесах



Кількість рівнів, шт.	28
Розмір листа, мм.	GN 2/1
Довжина, мм.	1160
Ширина, мм.	670
Висота, мм.	1680

Стелаж кондитерський СЖК-GN 2/1-28Н

Під деко GN 2/1



Шафа для хліба

Шафа для хліба ШФХ-2ДР-4Д На 4 дерев'яних лотки



Довжина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Висота, мм.	1800
Матеріал лотків	Дерево
Кількість лотків, шт.	4
Двері розпашні, шт.	2

Шафа для хліба ШФХ-2ДР-4М На 4 металевих лотки

Довжина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Висота, мм.	1800
Матеріал лотків	нержавіюча сталь
Кількість лотків, шт.	4
Двері розпашні, шт.	2

Шафа для хліба ШФХ-4ДР-14Д На 7 дерев'яних лотки



Довжина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	500-600
Висота, мм.	1800
Матеріал лотків	дерево
Кількість лотків, шт.	14
Двері розпашні, шт.	4

Шафа для хліба ШФХ-4ДР-14М На 7 металевих лотки

Довжина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	600-500
Висота, мм.	1800
Матеріал лотків	Нержавіюча сталь
Кількість лотків, шт.	14
Двері розпашні, шт.	4

Шафи для посуду



Шафа для посуду ШФП-2ДР-4М
На 4 полиці

Довжина, мм.	600-1000
Ширина, мм.	500-600
Висота, мм.	1800
Полки, шт.	4
Двері розпашні, шт.	2



Шафа для посуду ШФП-4ДР-4М
На 8 полиць

Довжина, мм.	1100-1500
Ширина, мм.	500-600
Висота, мм.	1800
Полки, шт.	8
Двері розпашні, шт.	4

Полиці навісні



Полиця навісна ПН-1П
На 1 полицю

Довжина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Висота, мм.	150
Кількість рівнів, шт.	1



Полиця навісна ПН-2П
На 2 полиці

Довжина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Висота, мм.	350
Кількість рівнів, шт.	2



Полиця навісна ПН-3П
На 3 полиці


Довжина, мм.	400-1800
Ширина, мм.	250-400
Висота, мм.	700
Кількість рівнів, шт.	3



Полиця навісна ПН-2П-ДК
3 розсувними дверима на 2 полиці


Довжина, мм.	600-1800
Ширина, мм.	300
Висота, мм.	700
Кількість рівнів, шт.	2
Кількість дверей, шт.	2

Полиці навісні для сушки посуду

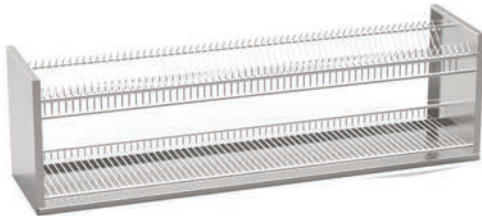


Полиця навісна для сушки посуду
ПНСП-2П-Т+С
Полиці під тарілки и склянки

Довжина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Висота, мм.	350
Кількість ярусів, шт.	2

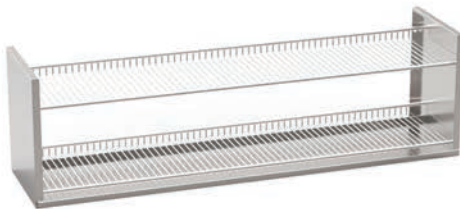

Полиця навісна для сушки посуду
ПНСП-2П-С
Полиці під склянки

Довжина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Висота, мм.	350
Кількість ярусів, шт.	2

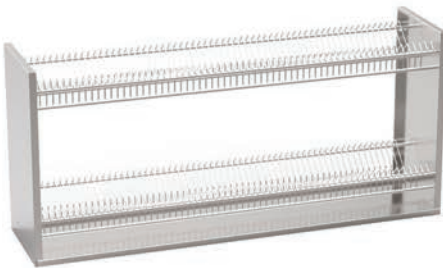

Полиця навісна для сушки посуду
ПНСП-2П-Т
Полиці під тарілки

Довжина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Висота, мм.	550
Кількість ярусів, шт.	2



Полиця навісна для сушки посуду
ПНСП-1П-Т
Полиці під тарілки

Довжина, мм.	500-1200
Ширина, мм.	300
Висота, мм.	200
Кількість ярусів, шт.	1

3 мм
ДІАМЕТР
ПРУТКА
10 мм

Підставки




Підставка під пароконвектомат ППТ-7
На 7 рівнів

Довжина, мм.	530-1000
Ширина, мм.	600-1000
Висота, мм.	713
Кількість рівнів, шт.	7
Розміри дека, мм.	600x400



Підставка під пароконвектомат ППТ-GN-7
На 7 рівнів під гастроємності GN 1/1

Довжина, мм.	500-1000
Ширина, мм.	550-1000
Висота, мм.	713
Кількість рівнів, шт.	7

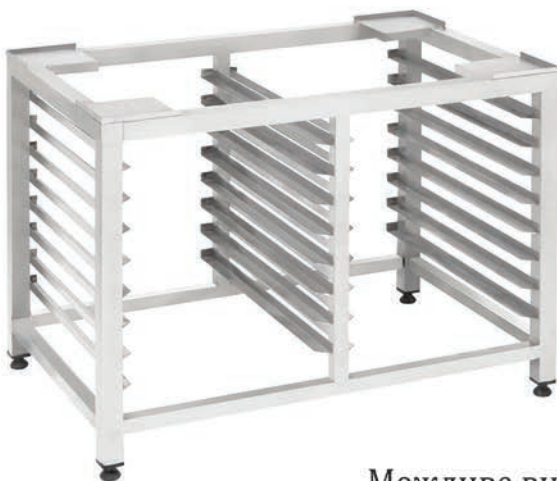

Підставка під пароконвектомат ППТ-GN-14
На 14 рівнів під гастроємності GN 1/1

Довжина, мм.	760-1000
Ширина, мм.	550-1000
Висота, мм.	713
Кількість рівнів, шт.	14

Можливе виготовлення підставок під замовлення



Підтоварник ПТ

Довжина, мм.	1000-2000
Ширина, мм.	450-1000
Висота, мм.	230



Підтоварник П-ВТ-ГК-9М
Під теплову вітрину ВТ-Г-850 і гриль ГК-9М

Довжина, мм.	850
Ширина, мм.	473
Висота, мм.	330
Вага, кг.	8



Підставка для коно-піци П-КП-3
На 3 ріжка

Довжина, мм.	110
Ширина, мм.	70
Висота, мм.	90

Нейтральні вироби



Сушки для дошок СКД-5

Довжина, мм.	300-1200
Ширина, мм.	270
Висота, мм.	300
Кількість рівнів, шт.	5

Можливе виготовлення під замовлення



Вішалки для напівтуш ВП

Довжина, мм.	1200, 1500, 1800
Ширина, мм.	600
Висота, мм.	1700



Бак для відходів БВ

Довжина, мм.	360-700
Ширина, мм.	320-700
Висота, мм.	470-700
Об'єм, л.	від 30



Жировловлювач Ж-40
На 40 літрів

Довжина, мм.	310
Ширина, мм.	530
Висота, мм.	370
Продуктивність, мЗ/год.	0.5
Пікове скидання, л.	40
Висота входу, мм.	290
Діаметр входу, мм.	50
Вага, кг.	7



Крохмалевловлювач К-40
На 40 літрів

Довжина, мм.	310
Ширина, мм.	530
Висота, мм.	370
Продуктивність, мЗ/год.	0.5
Піковий скидання, л.	40
Висота входу, мм.	290
Діаметр входу, мм.	50
Вага, кг.	7



База під кавомашину Б-КВ-М
Настільна

Довжина, мм.	600
Ширина, мм.	550
Висота, мм.	150
Вага, кг.	6



www.kiy-v.pro

Адреса:

**03067, Україна, м. Київ
вул. Гарматна 6**

Телефони:

**+38 067 403 14 75
+38 067 584 04 26
+38 067 405 31 32
+38 044 251 22 74**